



Adoucisseur Mercurion 6

L'ADN D'UNE MARQUE VIENT DE SES RACINES

Depuis déjà 15 ans, l'ADN du MERCURION reste inchangé avec des performances inégalées au service d'un habitat durable.

Mercurion, la marque du bien-être et du confort au quotidien:

- Distribuer une eau adoucie
- Protéger tous les équipements de la maison
- Eviter les surconsommations électriques dû aux dépôts de calcaire

La nouvelle génération, le **MERCURION6**, reste fidèle à ses valeurs.



PERFORMANCES:

- ✓ Sa vanne volumétrique électronique de dernière génération ajuste la consommation d'eau et de sel au plus près des besoins, permettant **une économie jusqu'à -60% d'eau et de sel**, comparé aux standards du marché, soit une consommation estimée à 80 litres d'eau pour un modèle de 20L.
- ✓ Bac à sel antibactérien
- ✓ Alarme niveau de sel

DESIGN & ERGONOMIE :

- ✓ Ultra compact pour un encombrement minimum
- ✓ Trappe de sel optimisée pour une maintenance facilitée
- ✓ Poignées de transport

INSTALLATION & MISE EN SERVICE

- ✓ Le Kit by-pass et la vanne de mixing intégrée sont inclus
- ✓ La mise en service est incluse, avec l'intervention d'un professionnel pour un réglage optimal.

GARANTIES ETENDUES

- ✓ Garantie 10 ans sur la bouteille bac résine



DONNEES TECHNIQUES

Type de vanne : Volumétrique électronique
 Mode de régénération:Saumurage à contre-courant
 Diamètre de raccordement :M/M 20/27 (3/4")
 Pression de service : 3 bar
 Pression dynamique minimale : 2 bar
 Pression statique maximale : 8 bar
 Pression de service max : 4 bars (conforme au DTU 60.11)
 Température de travail : 4 à 43°C
 Alimentation électrique :100-230V AC 50/60Hz
 Consommation max de sel par régénération:.....1,73 kg (modèle 20L)
 Consommation max eau par régénération :82 L (modèle 20L)

RECOMMANDATIONS


- ✓ Il est fortement recommandé d'installer un régulateur de pression en amont de l'installation, ainsi qu'un syphon disconnecteur pour les évacuations
- ✓ Pour un fonctionnement optimal de l'adoucisseur, pensez à régulièrement vérifier le niveau de sel dans le bac
- ✓ La cartouche filtrante doit être changée selon la qualité de votre eau du réseau, et sa durée de vie

Volume	10 L	20 L	26 L
Référence	106724	106720	106722
Dimensions (mm)	497x300x495	497x300x825	497x300x1055

LES + PRODUITS

- ✓ **Performance:** doté d'une vanne volumétrique électronique à contrecourant, de dernière génération.
- ✓ **Economie:** Consommation ajustée aux besoins réels lors de chaque régénération (**jusqu'à -60% eau consommée par régénération**)
- ✓ **Hygiène:** avec son bac à sel sec, aucune eau stagnante
- ✓ **Ergonomique :** format compact, écran LCD, trappe de sel optimisée, alarme de niveau de sel, poignées de transport
- ✓ **Tout inclus:** avec le kit d'installation, le by-pass avec vanne de mixing et la MES comprise

INSTALLATION

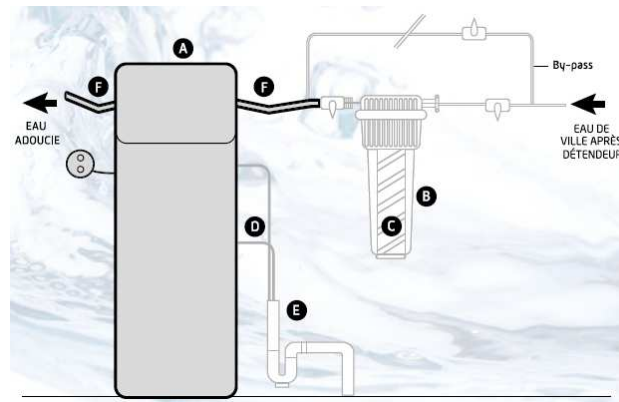

- A – Adoucisseur Mercurion
 B – Filtre EZ connect 9'3/4''(inclus)
 C – Cartouche filtrante bobinée 25 µm (incluse)
 D – Tuyau de trop-plein (inclus)
 E – Siphon disconnecteur pour évacuation (non inclus)
 F – Flexibles de raccordement (inclus)



ayor

MERKUR – 165 avenue Gaston Imbert – 13790 Rousset

www.ayor.fr