

# FIXOCONNECT

## COFFRET COMPLET

## SUPPORTS UNIVERSELS COLLECTEURS

APPLICATION UNIVERSELLE (POUR COLLECTEURS SANITAIRE Ø21 À Ø50MM)

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

REPÉRAGE DES RÉSEAUX FACILITÉ

FINITION ESTHÉTIQUE : BLANC OU PEIGNABLE



### PERFORMANCES

- Produit en matériau composite, assurant une très grande résistance mécanique et thermique.
- Longue durée de vie.

### CARACTÉRISTIQUES


- Composition : jeu de 2 supports en matériau de synthèse, 4 languettes de verrouillage, 8 clips bleus et 8 clips rouges d'identification réseau, 1 planche d'étiquettes auto-adhésives.
- Simple et rapide
- Maintien et isolation phonique grâce aux bandes de maintien sur les languettes
- Identification des réseaux facilitée (pour tubes de (ø.12 à 16mm))
- Assure une finition soignée.
- Cache esthétique du cache : Blanc ou peignable.

### APPLICATIONS

- Permet l'installation murale de collecteurs sanitaire et l'identification des réseaux par vignettes individuelles.
- Fixation pour collecteur sanitaire (Ø21,5 à 35 mm).
- Universel : s'adapte à tous les collecteurs sanitaire et tubes (ø.12 à 16mm)

### PACKAGING

- Unitaire gencodé

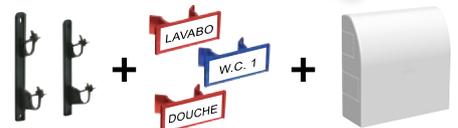

### RÉF.

R4005

# PRÉCONISATION DE MISE EN ŒUVRE

1 - Servez-vous de la table dimensionnelle pour calculer l'entraxe de vos supports de collecteurs.

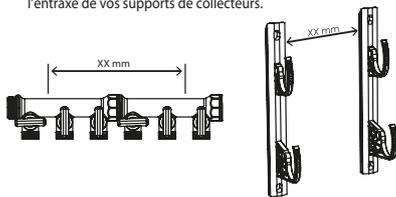


TABLE DIMENSIONNELLE


pour collecteurs avec entraxe 40mm

Nombre de sorties	Distance entre supports
3	40 mm
4	80 mm
5	120 mm
6	160 mm
7	200 mm
8	240 mm


pour collecteurs avec entraxe 50mm

Nombre de sorties	Distance entre supports
3	50 mm
4	100 mm
5	150 mm
6	200 mm
7	250 mm
8	300 mm


2 - Fixez les supports de niveau, avec des vis adéquates.

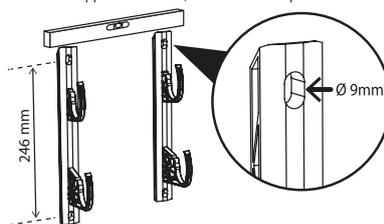


3 - Accrochez les languettes sur les supports.




4 - Positionnez les collecteurs (vendus séparément) dans les supports.




5 - Pour verrouiller les languettes, pincez légèrement l'attache entre le pouce et l'index puis rabattez les languettes vers le bas, sur les collecteurs.




6 - Effectuez les raccordements aux collecteurs.




7 - Positionnez les vignettes adhésives sur les clips de fixation, puis fixez ces derniers sur les tubes afin de repérer les pièces du réseau.

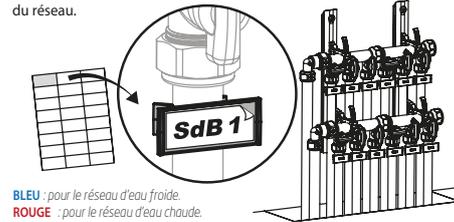


8 - Posez votre cache de finition sur le haut des supports.



9 - Fixez le cache à l'aide de vis adéquates (Ø6,5mm maxi).



10 - Pour enlever le cache, lors des opérations de maintenance, dévissez légèrement les vis et soulevez le capot.



11 - Dans le cas d'une prolongation ou d'une arrivée par le côté, les fenêtres latérales du cache sont découpables.

