

VANNE À COLLER PVC

MONTAGE FACILE

ÉQUIPÉ DE 2 RACCORDS POUR UNE INSTALLATION ET UNE MAINTENANCE FACILITÉ



PERFORMANCES

- Pression de service 10 bar à 20°C (eau) ou 6 bar à 40°C (eau)

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ


- Les vannes filetées respectent rigoureusement les normes DIN 2999 et ISO 7/1.
- Montage par vissage comme recommandé dans la norme ISO 7/1.

APPLICATIONS

- Adduction d'eau piscine.

CARACTÉRISTIQUES

- Poignée : Polyamide 6
- Appui de la sphère: PE
- Joints : E.P.D.M.
- Corps et reste des composants : PVC rigide

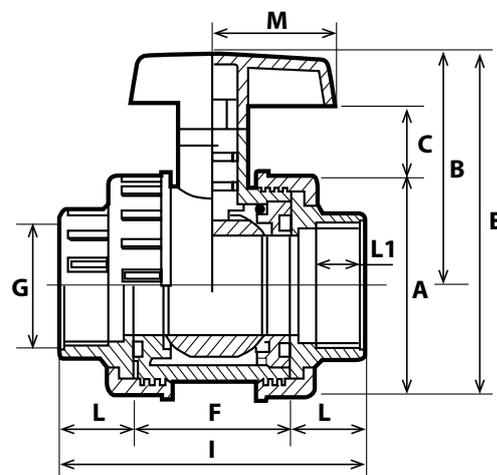

RÉF.	TYPE	Ø	G	A	B	E	F	I	L	L1	M	POIDS
///3741-20L	FF	20/27	3/4"	65	65	92	54	111	28	20	45	280 g
///3741-26L	FF	26/34	1"	65	65	92	54	111	28	20	45	280 g
///3741-50E	FF	50/60	2"	111	111	155	86	168	44	27	62	1100 g