



ANTI-TARTRE ÉLECTRIQUE CLARIONIC



LE TRAITEMENT ÉLECTRIQUE ANTI-TARTRE

EMPÊCHE LES DÉPÔTS DE TARTRE, en micro-cristallisant les sels, qui restent en suspension dans l'eau.

NE MODIFIE PAS LA COMPOSITION CHIMIQUE DE L'EAU



PERFORMANCES


- L'anti-tartre CLARIONIC fonctionne seul et sans entretien particulier ni consommable
- Protège toute l'installation et les canalisations contre les dépôts de tartre

CARACTÉRISTIQUES

- Débit max : 1,5 m³/h
- Pression de service : 4 bars
- Diamètre de raccordement : FF 15/21
- Alimentation électrique : 230 V
- Limite de dureté : 35 °f

ENTRETIEN

- Entretien facilité par la présence d'un by-pass doseur
- Lavage régulier du doseur
- Ajouter en amont un filtre type Aquanet 3 ou filtre MK pour assurer une efficacité maximum de l'appareil.

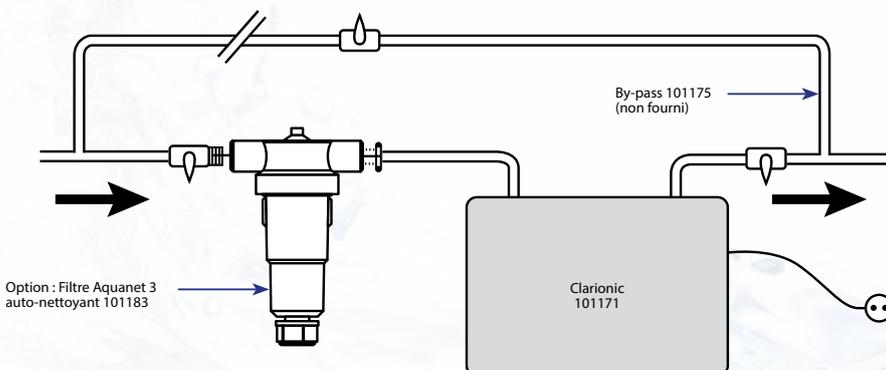

RÉF.
101171

DIMENSIONS
H 150 MM X L 126 MM



ANODE*

Changement périodique de l'anode tous les 18 mois.

RÉF.
101283



BY-PASS STANDARD FLEXIBLE*

RÉF.
101175