



FILTRE AUTO-NETTOYANT AQUANET 3



ÉLIMINE LES IMPURETÉS CONTENUES DANS L'EAU, supérieures à 50 microns

EMPÊCHE LA PROLIFÉRATION DE BACTÉRIES par son bol teinté traité anti-UV

ÉVITE LES RETOURS D'EAU DE CHAUFFAGE (ou autre) dans le réseau grâce à son clapet anti-retour



CARTOUCHE LAVABLE*

RÉF.	FILTRATION
101253	50 µm

PERFORMANCES


- Système auto-nettoyant.
- Élimine les impuretés contenues dans l'eau, supérieures à 50 microns.
- Livré avec cartouche filtrante lavable 50µ.
- Bol en matériau anti-UV, pour éviter une éventuelle prolifération bactérienne.
- Système anticalcaire proportionnel afin de limiter la concentration de polyphosphates dans l'eau de consommation.

CARACTÉRISTIQUES

- Débit maximum 2.5 m3/h.
- Pression de service 4 bars.
- Pression maximum 12 bars.
- Température maxi. +40°C.
- Encombrement 210 x 105 mm.
- Raccordement double mâle 20/27.
- Perte de charge maxi. 0,3 bar.

ENTRETIEN

- Accessibilité et facilité d'entretien par la présence d'un bouchon de vidange à la base du filtre permettant l'évacuation des impuretés stockées.
- Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (maxi. tous les ans).
- Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement.
- Pour faciliter l'entretien des filtres, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillé.

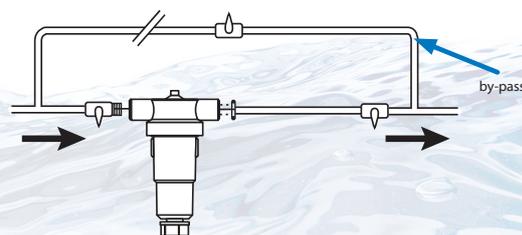

RÉF.
101183