



KIT DUPLEX ANTI-TARTRE

AQUAPHOS EASY



Double protection : antitartre et anticorrosion

By-pass EZ120 inclus

Facilité de mise en oeuvre

Anti-fuites par joints toriques intégrés



PERFORMANCES


- Protège des impuretés contenues dans l'eau avec un premier filtre à 25 μ .
- Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels.
- Limite la corrosion par le dépôt d'un film protecteur sur les canalisations
- Anti-tartre et anti-corrosion longue durée.
- Haute performance.
- Dosage proportionnel.
- Facilité d'installation et de maintenance.
- Positionnement facilité par contre-écrous de serrage.
- Anti-fuites par joints toriques intégrés.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistance jusqu'à 8 bars.
- Pression de service 4 bars.
- Débit maximum 1,5 m³/h.
- Perte de charge maxi. 0,5 bar.
- Raccordement double femelle 20/27.
- Limite de dureté 35°F
- Livré avec by-pass et tube cuivre installés en 2 minutes, ensemble intégrant
- cartouche filtrante 25 μ [12 mois], une cartouche silicophosphates 24 mois, une clé de desserrage et une équerre de fixation.

ENTRETIEN

- Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches : cartouche filtrante 25 μ tous les 12 mois et cartouche silicophosphates tous les 24 mois.
- Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement.

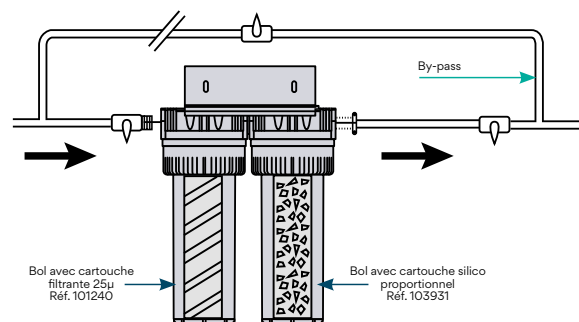

CONSOMMABLES

RÉF.	DESCRIPTIONS
101238	Cartouche 25 μ - 6 mois
101240	Cartouche 25 μ - longue durée
101234	Cartouche polyphosphate
101239	Lot de 3 cartouches 101238
103930	Cartouche billes silicophosphate
103931	Cartouche silicophosphate 24 mois
103934	Kit 24 mois 1x103931 + 2x101240

RÉF.	RACCORDEMENT	DIMENSIONS
104554	FF 20/27	H 380 X L 450 X P 125 MM