


Filtre industriel



Equerre de fixation métallique
(non incluse)

SCHÉMA TYPE D'INSTALLATION

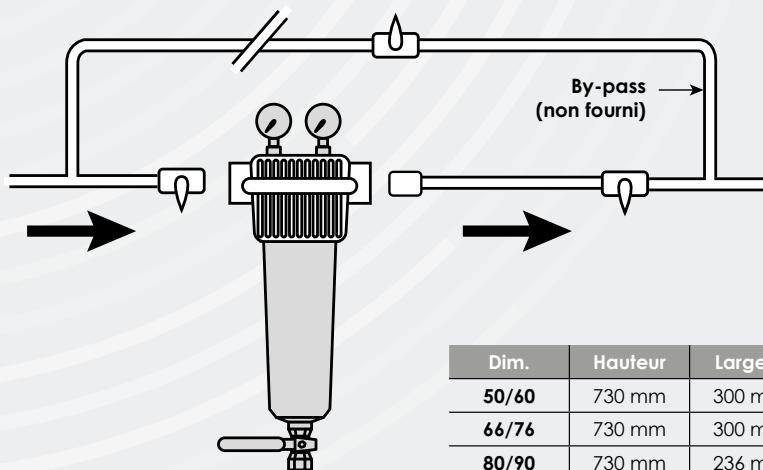

Dim.	Hauteur	Largeur
50/60	730 mm	300 mm
66/76	730 mm	300 mm
80/90	730 mm	236 mm

PUROFILTR XL

AIDE LES PROS À MIEUX MAÎTRISER LA QUALITÉ DE L'EAU :

CARACTÉRISTIQUES :

Tête chargée polycarbonate pour augmenter la résistance au même niveau qu'une tête laiton. Connexions en PP chargé de 2" à 3" (3 raccords livrés).

Débit maximum : 300 l/min pour 2".

Pression de service : 6 bars - PN 10.

Perte de charge 0,2 bar au débit maximum (filtre neuf).

Filtration lavable 50 microns incluse.

Livré avec deux manomètres, une vanne de purge, clé de démontage.

Equerre de fixation non incluse.

MISE EN ŒUVRE :

En protection d'équipements de l'installation. Détendeur amont conseillé.

Filtre 2" (50/60)

Réf. 105410

Filtre 2"1/2 (66/76)

Réf. 105413

Filtre 3" (80/90)

Réf. 105414

Equerre métallique

Réf. 105438

CONSOMMABLES

Cartouche 50µ

Réf. 101225

Cartouche 100µ

Réf. 101226

Fidèle à ses savoir-faire, Merkur est le meilleur allié des professionnels qui installent et propose des solutions adaptées à chaque problématique rencontrée.