



FILTRE MK PRO 2



BOUTON DE DÉCOMPRESSION
Système PULL

PROTECTION IDÉALE DE VOTRE INSTALLATION

COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES CARTOUCHES EXISTANTES SUR LE MARCHÉ

CLÉ DE DÉMONTAGE INCLUSE



PERFORMANCES


- Avec les cartouches adéquates, le filtre MK PRO 2 assure la protection idéale de votre installation.
- Peut être monté en duplex.
- Compatible avec la plupart des cartouches existantes sur le marché.
- Tête compatible avec toutes les équerres du marché.
- Vis de décompression en laiton.

CARACTÉRISTIQUES

- Débit maximum 1.5 m³/h.
- Pression de service 3,5 bars.
- Pression maximum 8 bars.
- Température maxi. +50°C.
- Encombrement 300 x 120 mm.
- Raccordement double femelle 20/27.


ENTRETIEN

- Nettoyage du bol à chaque changement de cartouche.
- Changement périodique de la cartouche contenue dans le filtre (max. 6 mois ou un an).
- Utiliser exclusivement du ruban téflon lors du raccordement.
- Pour faciliter l'entretien des filtres, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place d'un by-pass est conseillé.

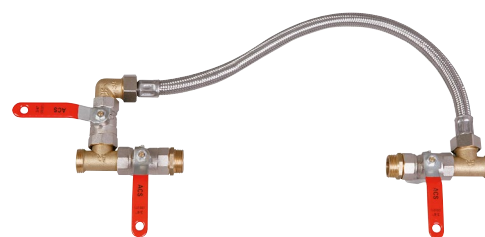

BY-PASS STANDARD FLEXIBLE*

RÉF.
101175

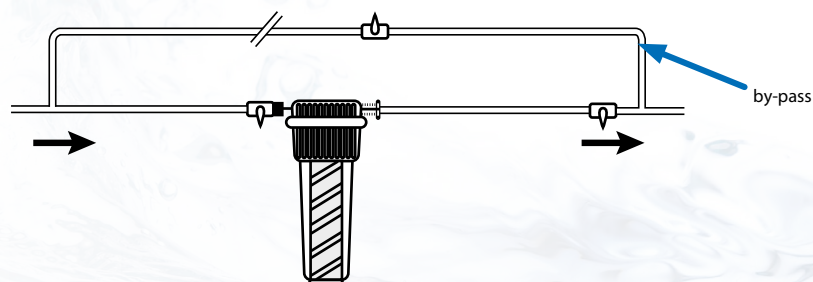

RÉF.	DIMENSIONS
105452	H300 X L120 MM