



## ADOUCCISSEUR VIVALTO



Le meilleur rapport qualité/prix

Mise en service incluse

Capacités 18 litres

- Qualité et performance d'une vanne volumétrique électronique au meilleur prix.
- Programmation simple grâce à son écran LCD.

### CARACTÉRISTIQUES

- Débit maximum 2 m<sup>3</sup>/h.
- Pression de service de 2 à 7 bars.
- Température de 1°C à 42°C.
- Raccordement double mâle 26/34.
- Type de régénération : volumétrique électronique co-courant.
- Élimine tartre en retenant sur la résines de l'appareil les éléments constitutifs du calcaire.
- Régénération automatique des résines proportionnelle au volume d'eau consommé.

### ENTRETIEN

- Procéder à un nettoyage et aseptisation des résines tous les 6 mois en injectant du Resin-Net.
- Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH.
- Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.




| RÉF.   | VOLUME    | HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR |
|--------|-----------|---------|---------|------------|
| 105869 | 18 LITRES | 1130 MM | 320 MM  | 550 MM     |

# ADOUCCISSEUR VIVALTO



## Schema d'installation

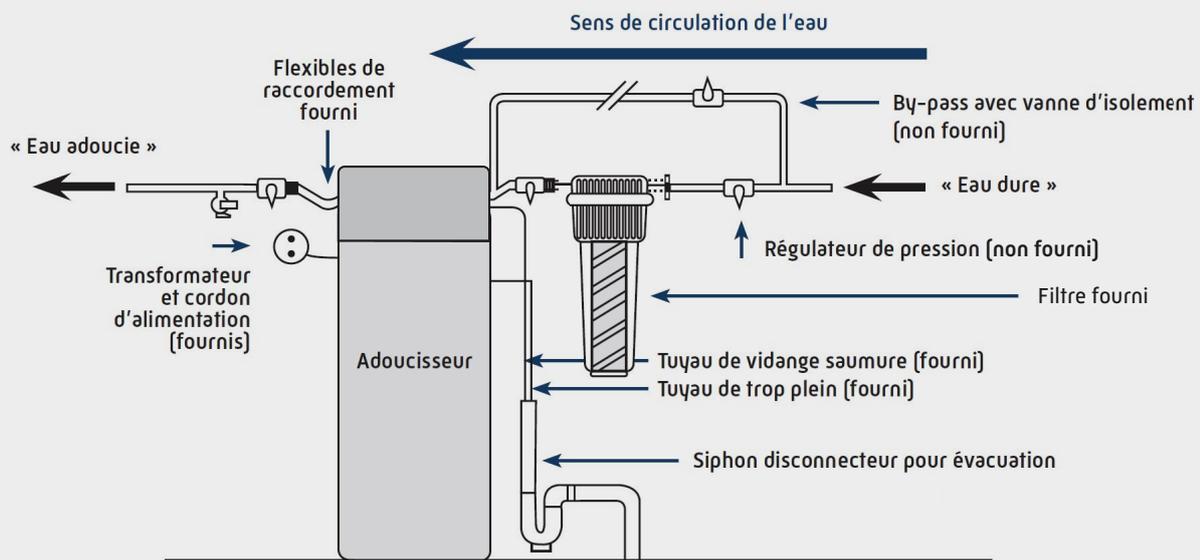

## ACCESSOIRES & CONSOMMABLES\*



RÉF.

101258 Désinfectant adoucisseur RESIN NET (1L)



RÉF.

101363 Kit test TH



RÉF.

104670 Kit d'installation pour adoucisseur