



PACK ADOUCISSEUR ECOMERK PRO



Kit d'installation complet inclus

Mise en service incluse

Capacités 18 et 22 litres

L'Ecomerk Pro est disponible en 18 et 22 litres pour couvrir les besoins principaux du marché.

- Programmation simple.
- By-pass adoucisseur et kit d'installation inclus.
- Bac avec poignées renforcées pour faciliter la maintenance.
- Sauvegarde des paramètres en cas de coupure de courant.

CARACTÉRISTIQUES

- Débit maximum 2 m³/h.
- Pression de service de 2 à 7 bars.
- Température de 1°C à 42°C
- Perte de charge : 1 bar.
- Raccordement double mâle 26/34.
- Alimentation : 220-240V AC 50/60Hz.
- Consommation en eau : 170 litres.
- Type de régénération : volumétrique électronique contre-courant en fonction du volume traité.

ENTRETIEN

- Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH.
- Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.



RÉF.	VOLUME	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
105877	18 LITRES	1140 MM	315 MM	510 MM
105878	22 LITRES	1140 MM	315 MM	510 MM

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES*




RÉF.	Description
104670	Kit d'installation pour adoucisseur



PACK ADOUCISSEUR ECOMERK PRO



Schema d'installation

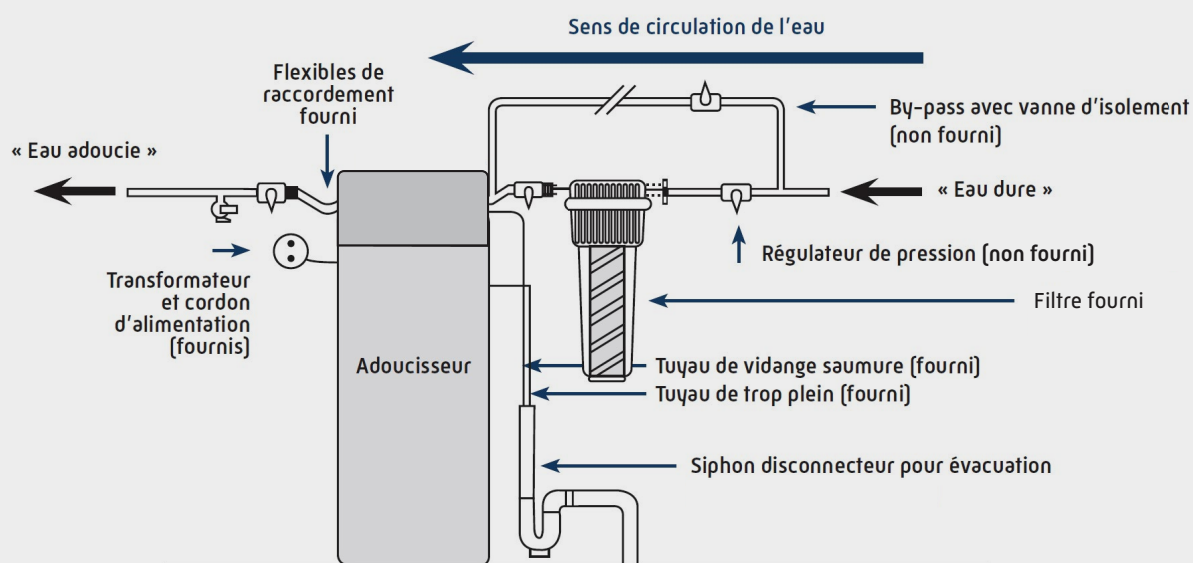

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES*



RÉF.

101258 Désinfectant adoucisseur RESIN NET (1L)



RÉF.

101363 Kit test TH



RÉF.

104670 Kit d'installation pour adoucisseur