



MINI ADOUCISSEUR MICRO 6S



Kit d'installation complet inclus

Mise en service incluse

Capacités 6 litres

Modèles compacts spécial cuisines et appartements : équipé d'une vanne volumétrique électronique performante, cette gamme de mini adoucisseur est parfaite pour les espaces réduits.

- Programmation simple, installation rapide et facile.
- By-pass adoucisseur avec vis de mixing inclus.
- Compact et design élégant.

CARACTÉRISTIQUES

- Débit maximum 0,6 m³/h.
- Pression de service de 1,5 à 6 bars.
- Température de 4°C à 45°C
- Perte de charge : 1 bar.
- Raccordement double mâle 20/27.
- Alimentation : 220-110V AC 50Hz.
- Consommation de sel par régénération : 1 kg
- Consommation en eau : 30 litres.
- Type de régénération : volumétrique électronique contre-courant.

ENTRETIEN

- Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH.
- Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.




| RÉF. | VOLUME | HAUTEUR | LARGEUR | PROFONDEUR |
|--------|----------|---------|---------|------------|
| 105898 | 6 LITRES | 546 MM | 240 MM | 420MM |



MINI ADOUCISSEUR MICRO 6S



Schema d'installation

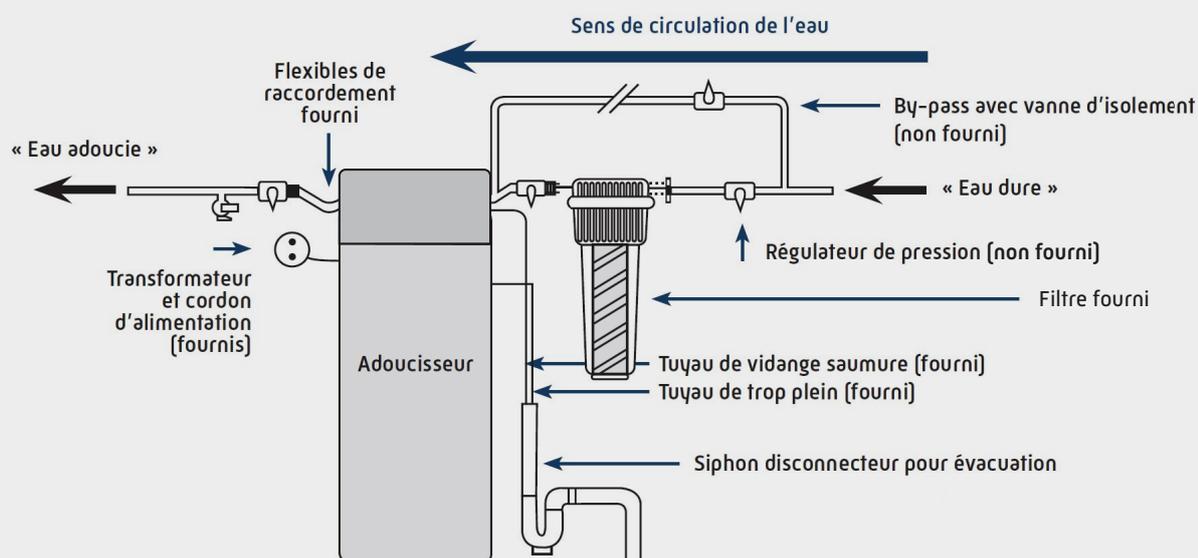

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES*



RÉF.

101258 Désinfectant adoucisseur RESIN NET (1L)



RÉF.

101363 Kit test TH

RÉF.

104670 Kit d'installation pour adoucisseur

