



MINI ADOUCISSEUR ECOMERK PRO 8



Kit d'installation complet inclus

Mise en service incluse

Capacités 8 litres

Modèles compacts spécial cuisines et appartements : équipé d'une vanne volumétrique électronique performante, cette gamme de mini adoucisseur est parfaite pour les espaces réduits.

- Programmation simple, installation rapide et facile.
- By-pass adoucisseur avec vis de mixing inclus.
- Compact et design élégant.

CARACTÉRISTIQUES	
	- Débit maximum 1 m ³ /h.
	- Pression de service de 2 à 7 bars.
	- Température de 1°C à 42°C
	- Perte de charge : 1 bar.
	- Raccordement double mâle 26/34.
	- Alimentation : 220-240V AC 50/60Hz.
	- Consommation de sel par régénération : 2,7 kg
	- Consommation en eau : 82 litres.
	- Type de régénération : volumétrique électronique co-courant.

ENTRETIEN	
	- Vérifier régulièrement la dureté de l'eau au moyen du test TH.
	- Ajouter régulièrement du sel régénérant pour adoucisseur.




RÉF.	VOLUME	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
105880	8 LITRES	685 MM	315 MM	510 MM



MINI ADOUCISSEUR ECOMERK PRO 8



Schema d'installation

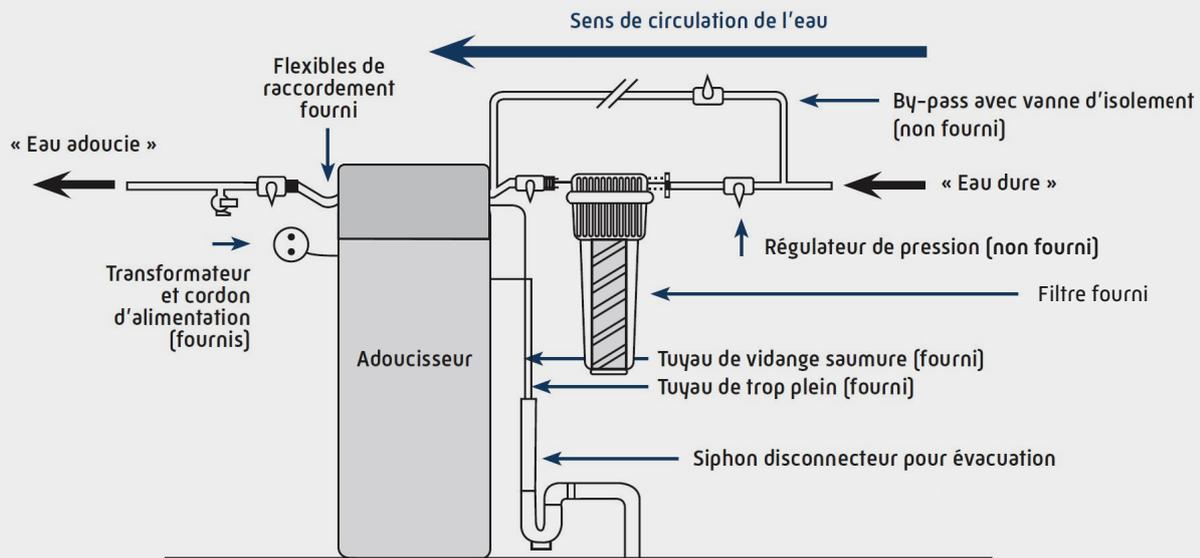

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES*



RÉF.

101258 Désinfectant adoucisseur RESIN NET (1L)



RÉF.

101363 Kit test TH



RÉF.

104670 Kit d'installation pour adoucisseur