

# FIXOCONNECT


## TUBE PRÉGAINÉ PEX-A

### COURONNE - ROUGE / BLEU

CERTIFIÉ NF

GRANDE SOUPLESSE EN UTILISATION,  
FACILITE LA POSE

RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT DE LA  
GAINÉ

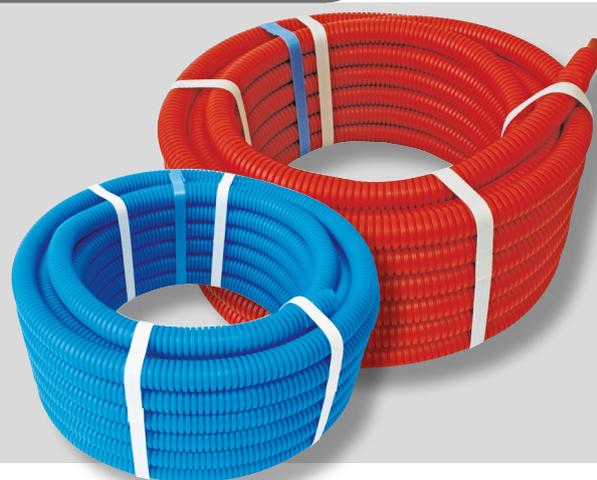

#### SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- NF Fixoconnect 1 certificat 81352
- Résistance à la compression de la gaine : 450N

#### APPLICATIONS

- Chauffage, sanitaire et climatisation

#### CARACTÉRISTIQUES

- Classe 2 : alimentation en eau chaude sanitaire (+70°C - 6 bar) et eau froide sanitaire (+20°C - 10 bar)
- Classe 4 : 6 bar - radiateurs basse température, chauffage par le sol (60°C)
- Classe 5 : 6 bar - radiateurs haute température (80°C)
- Classe « eau glacée » : 10 bar (T°C min. 5°C)

P.E.R.	RÉF.	LG. m	P.E.R.	RÉF.	LG. m
	ROUGE			BLEU	
12X1,1	113-12-50A	50	12X1,1	1113-12-50A	50
	113-12-100A	100		1113-12-100A	100
	113-12-200A	200		1113-12-200A	200
16X1,5	113-16-50A	50	16X1,5	1113-16-50A	50
	113-16-100A	100		1113-16-100A	100
	113-16-200A	200		1113-16-200A	200
20X1,9	113-20-50A	50	20X1,9	1113-20-50A	50
25X2,3	113-25-50A	50	25X2,3	1113-25-50A	50



NF Fixoconnect 1  
certificat 81352