


FIXOCONNECT

TUBE PRÉGAINÉ ISOLÉ PEX-B COURONNE - ROUGE / BLEU

CERTIFIÉ QB PAR LE CSTB

MARQUAGE SUR LE TUBE

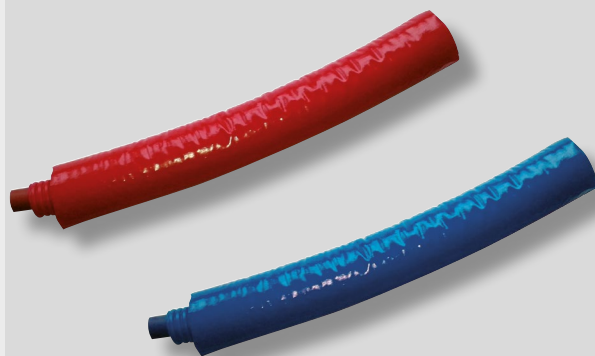

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- AVIS TECHNIQUE 14.1/16-2174_V1-E1
- Résistance à la compression de la gaine : 450N

APPLICATIONS

- Chauffage, sanitaire et climatisation

CARACTÉRISTIQUES

- Epaisseur isolant 6 mm = 1,16 m² K/W
- Coefficient de conductibilité thermique 0,0517 W/m°C
- Classe 2 : alimentation en eau chaude sanitaire (+70°C - 6 bar) et eau froide sanitaire (+20°C - 10 bar)
- Classe 4 : 6 bar - radiateurs basse température, chauffage par le sol (60°C)
- Classe 5 : 6 bar - radiateurs haute température (80°C)
- Classe « eau glacée » : 10 bar (T°C min. 5°C)

| P.E.R. | RÉF. | LG. m |
|--------------|--------------|-------|
| ROUGE | | |
| 12X1,1 | 130-12-100S | 100 |
| 16X1,5 | 130-16-50S | 50 |
| 20X1,9 | 130-20-50S | 50 |
| 25X2,3 | 130-25-25S | 25 |
| BLEU | | |
| 12X1,1 | 1130-12-100S | 100 |
| 16X1,5 | 1130-16-50S | 50 |
| 20X1,9 | 1130-20-50S | 50 |
| 25X2,3 | 1130-25-25S | 25 |



14.1/16-2174_V1-E1