


RACCORD MÂLE-ÉCROU PRISONNIER

LAITON

ÉQUIPÉ D'UN ORIFICE POUR LE PLOMBAGE

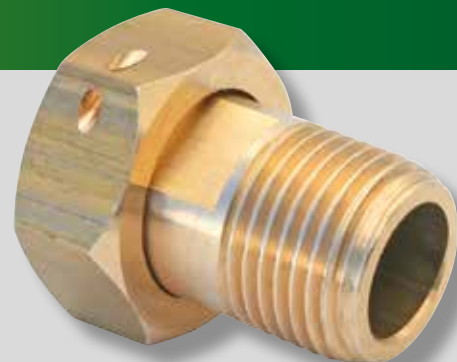

PERFORMANCES

- Douille fileté mâle
- Femelle écrou prisonnier

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Laiton
- Possibilité de plombage

APPLICATIONS

- Adduction d'eau, raccordement de compteur.

PRESCRIPTION DE POSE

- Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.
- Le raccord ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit. Vérifier que le taraudage du raccord est adapté au filetage du tube et veillez à ce que le filetage ne vienne pas en butée ce qui serait susceptible d'entraîner la rupture du produit.
- Ne pas mettre le raccord en contact avec toute substance pouvant entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés..).
- L'outillage et le couple de serrage doivent être adaptés au raccord 20 N.m max). L'étanchéité doit être réalisée avec du téflon ou de la résine anaérobie. Les autres produits comme la filasse et la pâte à joint doivent être utilisées avec modération et, en tout état de cause, jamais sur une installation sanitaire.

| RÉF. | Ø |
|-----------|-------|
| 197-15-20 | 15/21 |
| 197-20-20 | 20/27 |
| 197-20-26 | 20/27 |
| 197-26-33 | 26/34 |
| 197-33-40 | 33/42 |
| 197-40-50 | 40/49 |