

# FIXOCONNECT


## RACCORDS P.E.R.

### À COMPRESSION

BAGUE CRANTÉE ET OUVERTE  
pour une meilleure accroche du tube

SERRAGE AVEC UNE SIMPLE CLÉ

RAPIDE ET FACILE À MONTER

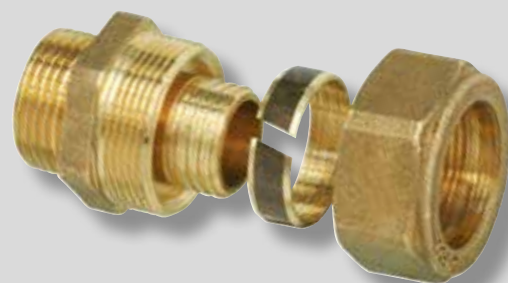

Visuels non contractuels

#### PERFORMANCES

- Écrou et corps en laiton.
- Pas d'outillage spécifique.
- Rapide et facile à monter : serrage avec une simple clé.
- L'écrou permet de comprimer la bague sur le tube.
- Moins de risque de fuite : 1 seule connexion
- Encombrement réduit.

#### SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Bague crantée et ouverte pour une meilleure accroche du tube.

#### APPLICATIONS

- Tubes P.E.R.

#### PRESCRIPTION DE POSE

- Le tube doit être coupé nettement. La coupe doit être perpendiculaire au tube et réalisée avec une pince coupe tube, pour tube PER.
- Il est impératif d'ébavurer le tube avant d'insérer le raccord
- Le tube doit être propre et dénué de toutes aspérités susceptibles de provoquer une fuite
- Le serrage de l'écrou doit être réalisé avec une pince et ne pas excéder un couple de 10 N.m



- 1 -

- Couper le tube proprement.




- 2 -

- Placer l'écrou et la bague sur le tube. Engager le tube sur la tétine.



- 3 -

- Étanchéité à réaliser avec un joint plat. (pas d'utilisation de filasse)



- 4 -

- Serrer l'écrou à l'aide d'une simple clé.



- 5 -

- Le raccordement est prêt.

	DROIT			COUDÉ			TÉ			AUTRES			SORTIE DE CLOISON		
	RÉF.	Ø P.E.R.	FILETAGE	RÉF.	Ø P.E.R.	FILETAGE	RÉF.	Ø P.E.R.	FILETAGE				RÉF.	Ø P.E.R.	TARAUDAGE
MÂLE	2716-12-12	12X1,1	12/17	2774-12-15	12X1,1	15/21	2775-12-15	12X1,1	15/21						
	2716-12-15	12X1,1	15/21	2774-16-15	16X1,5	15/21	2775-16-15	16X1,5	15/21						
	2716-16-12	16X1,5	12/17	2774-20-15	20X1,9	15/21	2775-20-15	20X1,9	15/21						
	2716-16-15	16X1,5	15/21	2774-25-20	25X2,3	20/27	-	-	-						
	2716-16-20	16X1,5	20/27	2774-25-26	25X2,3	26/34	-	-	-						
	2716-20-15	20X1,9	15/21	-	-	-	-	-	-						
	2716-20-20	20X1,9	20/27	-	-	-	-	-	-						
	2716-25-20	25X2,3	20/27	-	-	-	-	-	-						
	2716-25-26	25X2,3	26/34	-	-	-	-	-	-						
FEMELLE	RÉF.	Ø P.E.R.	TARAUDAGE	RÉF.	Ø P.E.R.	TARAUDAGE	RÉF.	Ø P.E.R.	TARAUDAGE	RÉF.	Ø P.E.R.	TARAUDAGE	RÉF.	Ø P.E.R.	TARAUDAGE
	2717-12-12	12X1,1	12/17	2764-12-15	12X1,1	15/21	2773-12-15	12X1,1	15/21	APPLIQUE MURALE FEMELLE			SORTIE DE CLOISON		
	2717-12-15	12X1,1	15/21	2764-16-15	16X1,5	15/21	2773-16-15	16X1,5	15/21	2747-12-15	12X1,1	15/21	2723-12-15	12X1,1	15/21
	2717-16-15	16X1,5	15/21	2764-20-15	20X1,9	15/21	2773-20-15	20X1,9	15/21	2747-16-15	16X1,5	15/21	2723-16-15	16X1,5	15/21
	2717-20-15	20X1,9	15/21	2764-20-20	20X1,9	20/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2717-20-20	20X1,9	20/27	2764-25-20	25X2,3	20/27	-	-	-	RACCORD SANITAIRE 105° FEMELLE			-	-	-
	2717-25-20	25X2,3	20/27	2764-25-26	25X2,3	26/34	-	-	-	2720-12-15	12X1,1	15/21	-	-	-
	2717-25-26	25X2,3	26/34	-	-	-	-	-	-	2720-16-15	16X1,5	15/21	-	-	-
ÉGAL	RÉF.	Ø P.E.R.		RÉF.	Ø P.E.R.		RÉF.	Ø P.E.R.							
	2719-12	12X1,1		2031-12	12X1,1		2032-12	12X1,1							
	2719-16	16X1,5		2031-16	16X1,5		2032-16	16X1,5							
RÉDUIT							RÉF.	Ø P.E.R.							
							2032-16-12-16	16-12-16							
ÉCROU TOURNANT	RÉF.	Ø P.E.R.	TARAUDAGE												
	2715-12-12	12X1,1	12/17												
	2715-12-15	12X1,1	15/21												
	2715-16-15	16X1,5	15/21												
	2715-16-20	16X1,5	15/21												
	2715-20-20	20X1,9	20/27												
2715-25-20	25X2,3	20/27													