

FIXOCONNECT

ROBINET FLOTTEUR RÉVERSIBLE

PRODUIT 2 EN 1 : ALIMENTATION LATÉRALE
OU BASSE

CHANGEMENT RAPIDE DE
L'ALIMENTATION EN 10 SECONDES

RETARDATEUR DE REMPLISSAGE

SILENCIEUX



PERFORMANCES

- Compatible eau chaude
- Anti-siphonage : Evite les phénomènes d'aspiration
- Caractéristiques :
- Raccordement laiton M12/17 (3/8")
- Hauteur d'installation : 216 -305 mm
- Plage ajustable : 0 – 60 mm
- Niveau d'eau ajustable : 110 – 254 mm
- Pression d'utilisation : 0.2 -16 bar
- Matière du corps : polypropylène

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ



- Outils nécessaires : Clé plate / Clé à molette / Pince multiprise

APPLICATIONS

- Sur la majorité des réservoirs du marché en céramique ou en plastique que le toilette soit composé d'une pièce ou de deux pièces et qu'il soit monté en apparent ou en encastré, les robinets flotteurs s'installent en première monte (construction) ou en remplacement (rénovation).

EXCLUSION DE GARANTIE

- La garantie porte sur les défauts de matière, de conception ou de fabrication à compter de la date de livraison. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation du produit, négligence, usure normale, défaut d'entretien...

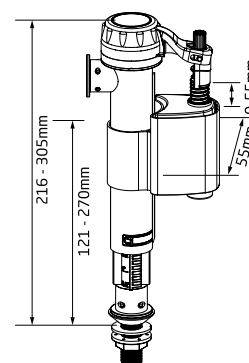

RÉF.

304010602

