

## SAN FRANCISCO


### Miroir éclairant à suspendre

 RÉTROÉCLAIRAGE LED

 INTERRUPTEUR SENSITIF

#### CARACTÉRISTIQUES

- Miroir à suspendre argenté d'épaisseur 5 mm sur cadre aluminium.
- Class 2 IP44.
- Classe énergétique A.
- Tension 220-240V - 50 Hz.
- Durée de vie moyenne de ma bande LED environ 30 000 heures (ne peut pas être changer).

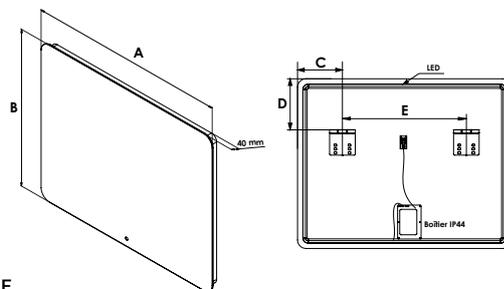

MIROIR	RÉF.	DIM.A	DIM.B	DIM. C	DIM. D	DIM. E
60 X 80 CM	404011003	600 mm	800 mm	140 mm	240 mm	320 mm
80 X 60 CM	404011004	800 mm	600 mm	190 mm	200 mm	420 mm
100 X 80 CM	404011005	1000 mm	800 mm	210 mm	220 mm	580 mm
120 X 80 CM	404011006	1200 mm	800 mm	210 mm	220 mm	780 mm