


## STOCKHOLM


### Miroir éclairant à suspendre

-  ECLAIRAGE À LED AVEC ROND GROSSISSANT
-  FONCTION ANTI-BUÉE
-  INTERRUPTEUR SENSITIF ET VARIATEUR D'INTENSITÉ

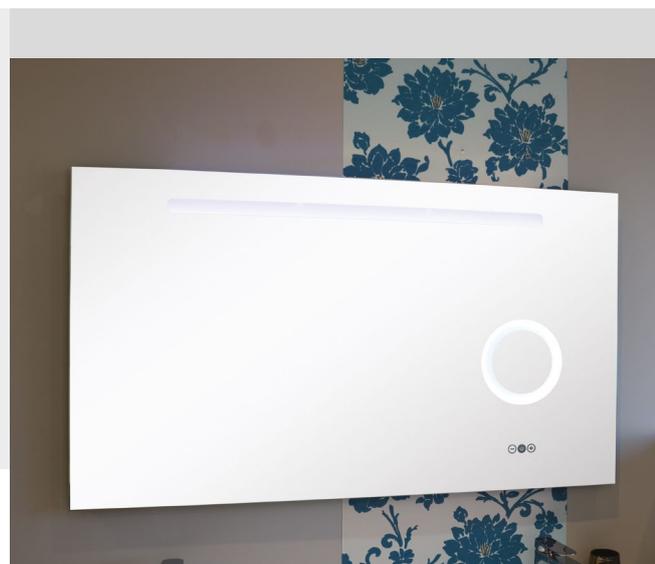

#### CARACTÉRISTIQUES

- Miroir à suspendre d'épaisseur 5 mm sur châssis aluminium.
- Class 2 IP44.
- Classe énergétique A.
- Tension 110-240V - 50 Hz.
- Flux lumineux 1350 lumens.
- Couleur de la lumière 6500k (lumière du jour).
- Visserie de fixation murale non fournie.

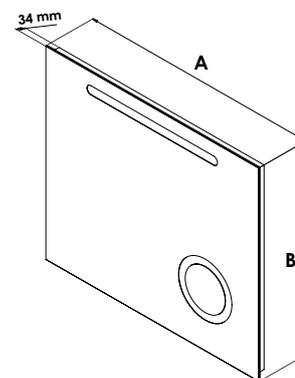

MIROIR	RÉF.	DIM.A	DIM.B	PUISSANCE	PUISSANCE AVEC ANTIBUÉE
80 CM	404011011	800 mm	700 mm	11,04 W	22 W
100 CM	404011012	1000 mm	700 mm	14,04 W	30 W
120 CM	404011013	1200 mm	700 mm	14,04 W	30 W
140 CM	404011014	1400 mm	700 mm	17,28 W	43 W