

somatherm

CORPS THERMOSTATIQUE

FEMELLE DROIT

ÉTANCHÉITÉ PAR JOINT TORIQUE

SILENCIEUX

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE



PERFORMANCES


- Étanchéité par joint torique.
- Silencieux.
- Montage simple et rapide par l'emploi du raccord union.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Étanchéité par joint torique en nitrile insensible aux variations de température et aux contraintes mécaniques.
- Produit solide dans le temps grâce à la rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet.
- Passage d'eau important pour éviter les sifflements.
- Fabrication européenne
- Certification Keymark sur les Ø12/17 et 15/21

APPLICATIONS

- Chauffage

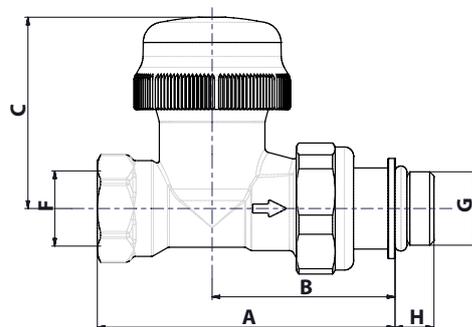

RÉF.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
455-12*	64,8	39,8	43,5	12/17	12/17	8,5
455-15*	69,8	42,3	43,6	15/21	15/21	8,5
455-20	84,3	52,3	43,7	20/27	20/27	10



*Certification Keymark sur ces références Ø12/17 et Ø15/21 uniquement.