Rolf inside

Créateur de confort *de l'installation à l'utilisation*

PRODUIT BREVETÉ | 10 ANS GARANTIE | A.C.S RE2020 | mitigeur thermostatique CONCEPTION DÉVELOPPEMENT FRANCE | cartouche thermostatique FABRIQUÉE EN FRANCE | LES TROPHÉES DU Négoce Lauréat 2021

Combiné EV'O

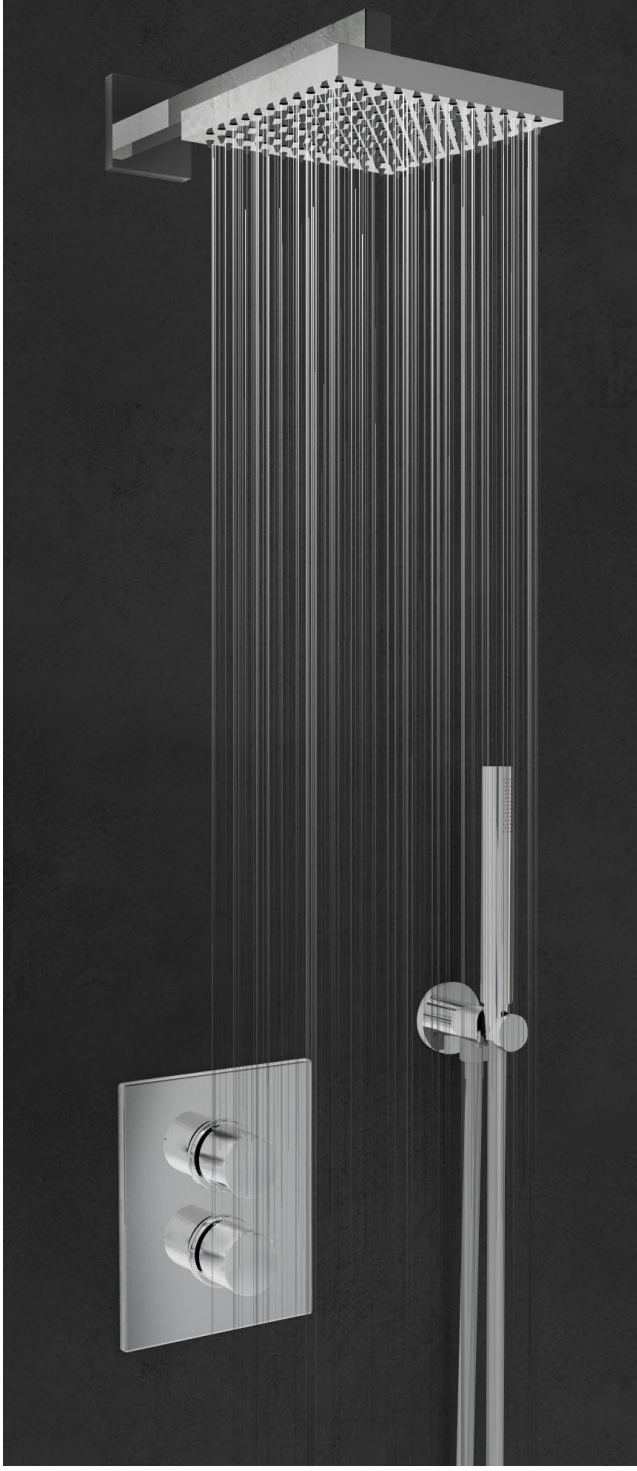

Combiné de douche à encastrer EV'O

Ensemble thermostatique à encastrer :

Corps thermostatique laiton, cartouche monobloc intégrée conforme NF , 2 entrées M15/21 (EF et EC) et 2 sorties M15/21 (douchette et ciel de douche), inverseur 2 voies sur partie haute.

Set de décoration inox 8mm avec inverseur pomme/douchette : croisillon laiton.

Bras de douche laiton 350 mm.

Pomme de tête anticalcaire carrée 220 mm.

Douchette micro laiton monojet anticalcaire Ø28 mm.

Flexible de douche lisse PVC 1,60 m.

Support de douchette fixe laiton avec alimentation intégrée.

Finition	Description	Réf.
Chromé	Combiné complet	**501017020**
Chromé	Mitigeur Rolf Inside seul	**501017004**

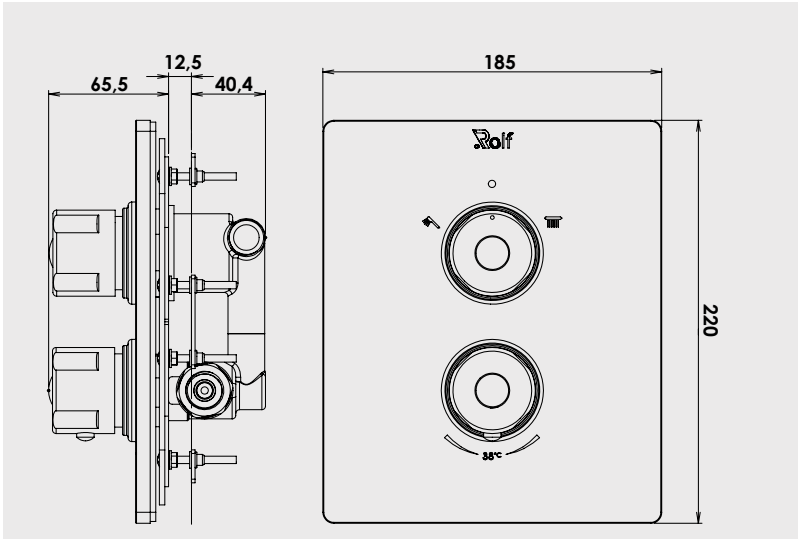

PIÈCES DÉTACHÉES	
Bras de douche + pomme de tête	**5140**
Douchette monojet	**3352**
Flexible de douche	**227216**
Support douchette	**3052**

* Garantie contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.

R_501017020-210923lc04

Rolf inside

Créateur de confort *de l'installation à l'utilisation*

La technologie dissimulée

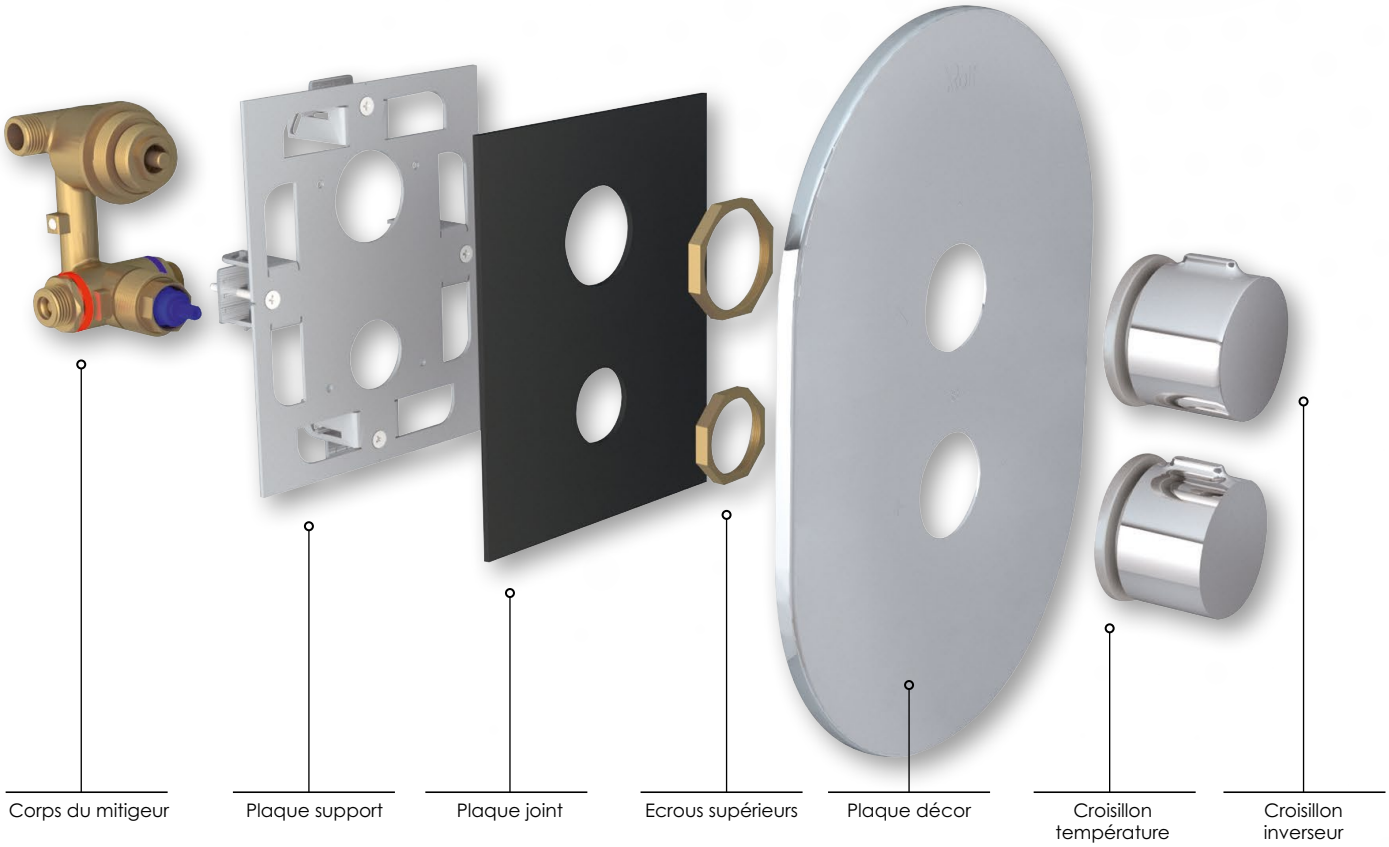

Confort de pose

- **ROLF Inside** s'installe sur cloison creuse.
- En façade, il se fixe sur la plaque de plâtre posée.
- Extra-plat 48mm, il se loge dans l'épaisseur de la cloison.
- Un gabarit de pose est intégré permettant une découpe précise de la plaque de plâtre pour l'insertion du mitigeur.
- Le mitigeur s'adapte à toutes les épaisseurs de carrelage grâce aux bagues de serrage adaptées.

Confort de maintenance

- Les raccordements sont toujours accessibles par la façade.
- Aucun travaux sur la faïence ou la cloison.

Confort au quotidien

- Des composants tout laiton un gage de qualité durable.
- La cartouche thermostatique de haute précision est made in France.
- Le set décor en inox de 8mm pour excellente tenue dans le temps.
- Les commandes de débit et de température d'une épaisseur de 56mm offrent un gain d'espace optimal.

Test d'arrachement

* Garantie contre tout défaut de fabrication. Cf conditions générales de vente.