

● Gamme EV'O



Economies d'énergies : technologie **C3**

■ Colonne thermostatique Ev'O - Pomme de tête Ø200 mm

Installation en façade.

Mitigeur thermostatique 2 sorties :

- Butée de sécurité à 38°C.
- Débit réglé par tête céramique 1/2 tour.
- Système Ecostop : débit limité à 50%.
- Ecrous prisonniers 20/27.
- Raccords muraux excentrés avec rosaces.

Colonne en laiton chromé Ø23 mm.

Inverseur céramique sur croisillon de débit.


Pomme de tête anticalcaire Ø200 mm.

Douchette micro monojet anticalcaire.

Flexible double agrafage 1,50 m NF.

Support de douchette coulissant.

	Réf.
Chromé	503014002

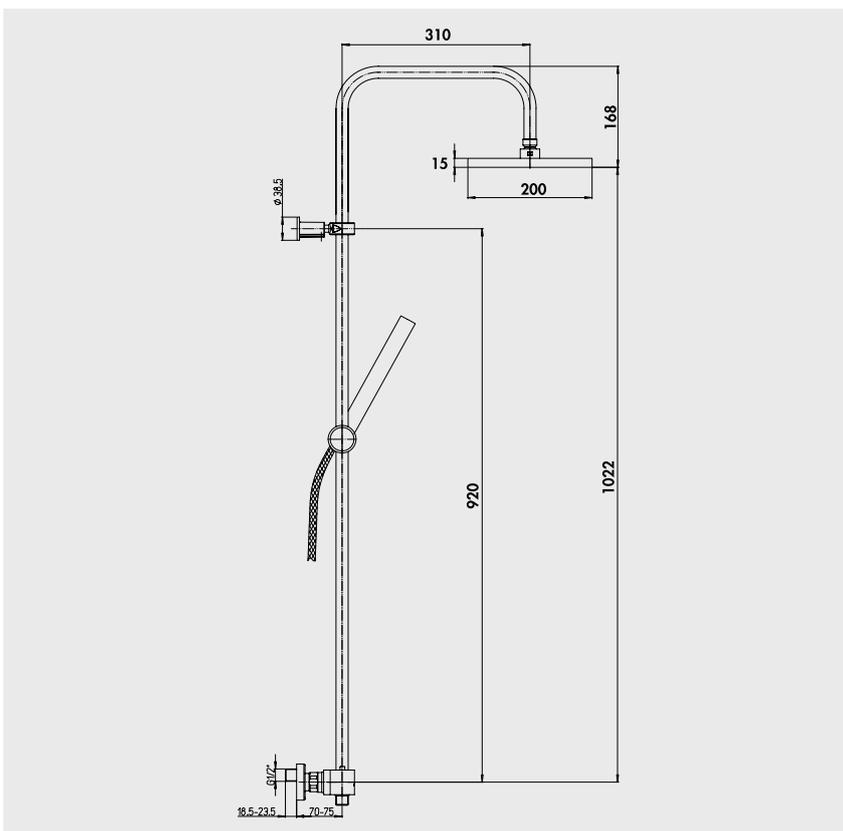

PIÈCES DÉTACHÉES

Cartouche thermostatique	33044
Tête céramique	51111
Douchette	4280-1
Pomme de tête	6304