

## ● Bâti-support Autoportant



Bâti-support

Bâti-support


6 FIXATIONS AU SOL

HAUTEUR ADAPTÉE P.M.R

### Pack W.C suspendu avec bâti-support universel 3/6 litres

Structure robuste norme NF XP D12-208 revêtue époxy anti-corrosion.  
 Réservoir polystyrène choc injecté, isolé de l'intérieur : anti-bruit et anti-condensation.  
 Alimentation directe à l'intérieur du réservoir.  
 Connexion par robinet 1/4 de tour.  
 Mécanisme réglable 3/6 litres NF.  
 Plaque de commande compact 3/6 litres blanche.  
 Kit d'évacuation coudé Ø100 mm.  
 Cuvette suspendue en porcelaine vitrifiée blanche.  
 Abattant double blanc thermodur.

Description	Réf.
Pack complet	<b>P7850-20</b>
Bâti-support + plaque	<b>5808P-2</b>
Cuvette + abattant	<b>9361</b>
Abattant seul	<b>9361B</b>

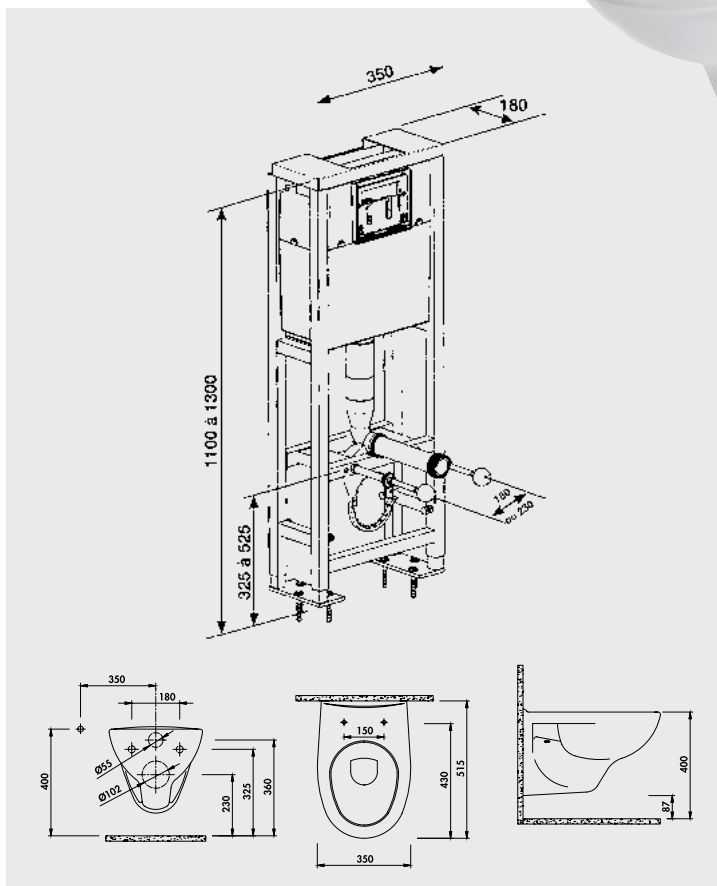

#### PIÈCES DÉTACHÉES

Robinet flotteur NF	<b>5808-03</b>
Mécanisme 3/6 litres NF	<b>5808-44</b>
Mono-commande blanche	<b>5808M-32</b>
Mono-commande chromée	<b>5808M-42</b>
Commande 3/6 L blanche	<b>5808-32</b>
Commande 3/6 L chromée	<b>5808-42</b>
Evacuation coudée Ø100	<b>5808-100</b>
Evacuation droite Ø100	<b>5808-110</b>
Coude d'alimentation	<b>5808-200</b>
Manchon d'alimentation	<b>5808-210</b>