

somatherm

FLEXIBLE D'EVACUATION

POUR SIPHON DE GROUPE DE SÉCURITÉ

- SANS COLLAGE
- ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉE
- EXTENSIBLE DE 34 À 80 CM
- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX
- RAPIDITÉ D'INSTALLATION



PERFORMANCES

- Poids 79 g.
- Taille 34 à 80 cm.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Étanchéité intégrée.

APPLICATIONS


- S'installe sur un entonnoir siphon de groupe de sécurité.

EXCLUSION DE GARANTIE

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

- Une extrémité est insérée dans le siphon du groupe de sécurité. L'autre extrémité relie le tube de 32 vers l'égout. Le flexible doit toujours respecter une pente vers l'égout. L'installation et l'utilisation du flexible d'évacuation 1938-32 doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations et préconisations en vigueur.

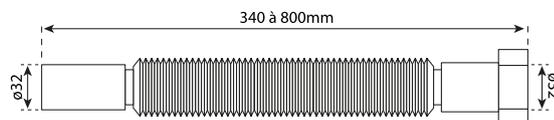

RÉF.

602500102

Ø

32 MM