

somatherm

PURGEUR D'AIR

AUTOMATIQUE SOLAIRE

FIABILITÉ : BON RAPPORT QUALITÉ PRIX

PERFORMANCE : CORPS EN LAITON

RACCORDEMENT : M 12/17

AVANTAGE : RÉSISTE JUSQU'À 180°C



PERFORMANCES

- Température max : +180°C
- Pression max : 10 bar
- Raccordement : M 12/17
- Compatible eau/glycol

APPLICATIONS


- Solaire thermique

EXCLUSION DE GARANTIE

- N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus.

PRESCRIPTION DE POSE

- Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Le purgeur d'air ne doit subir aucune traction mécanique, aucune torsion, aucune tension, ou tout autre contrainte susceptible de créer une déformation ou une détérioration du produit.

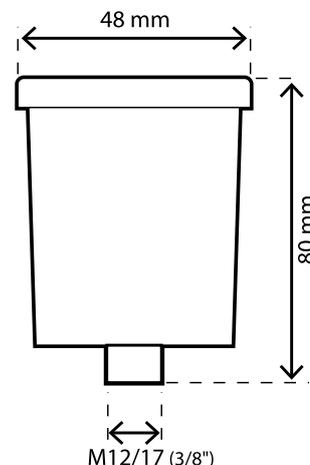

Le purgeur d'air automatique permet d'éliminer l'air dissout dans l'eau de chauffage qui, avec les variations de température et de pression, redevient gazeux. Le purgeur d'air automatique s'installe sur tous les points hauts de l'installation (quand la tuyauterie redescend).



RÉF.
815244