

CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE AMELIA - PORTE COULISSANTE - BLANC - 1/4 C - 80CM



La cabine de douche hydromassante AMELIA transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La cabine AMELIA accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place et dans un style épuré.

Receveur blanc ou gris(15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition chromé.

DESCRIPTION

La cabine de douche hydromassante AMELIA transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La cabine AMELIA accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place et dans un style épuré.

Livrée en kit, elle se compose de parois en verre trempé 5mm sérigraphié, de panneaux de fond en verre trempé peint blanc 4mm et d'une colonne d'hydrothérapie technique en PVC blanc.

Sur la colonne hydrothérapie, en PVC chromé, sont positionnées les 6 buses de jets hydromassants et un support de douchette de tête 150mm de diamètre.

Accès d'angle (47cm), porte coulissantes, à roulettes déclinables. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition chromé.

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Dimensions : H224xL80xI80cm

Épaisseur des parois en verre trempé 5mm

Passage 47cm

Hauteur du receveur 15cm

Mitigeur : Mécanique associé à un inverseur de fonctions, finition chromé

Pomme de douche : ronde, 3 fonctions, chromé, sur patère avec flexible inox double agrafage

Douche de tête : diamètre 150mm, chromé

6 buses de jets hydromassants

Fournie avec :

Bonde 90mm

Option : Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

APPLICATIONS

Équipement de salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars


PRÉCAUTION D'EMPLOI

AYOR Bathroom - S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151, 2 rue Gutenberg - 16440 Rouillet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46

Afin de conserver l'intégrité du traitement anti-calcaire de la paroi, il est recommandé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

Tous droits réservés - AYO se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Réf.	Gencod
SACHCABAMEL8B	3760000506113

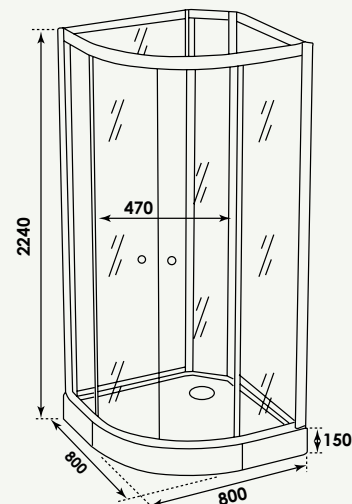

Blanc

21/01/26

ayor

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.