

CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE AMELIA - PORTE COULISSANTE - BLANC - 1/4 C - 90CM



La cabine de douche hydromassante AMELIA transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La cabine AMELIA accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place et dans un style épuré.

Receveur blanc ou gris(15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition chromé.

DESCRIPTION

La cabine de douche hydromassante AMELIA transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.
La cabine AMELIA accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place et dans un style épuré.
Livrée en kit, elle se compose de parois en verre trempé 5mm sérigraphié, de panneaux de fond en verre trempé peint blanc 4mm et d'une colonne d'hydrothérapie technique en PVC blanc.
Sur la colonne hydrothérapie, en PVC chromé, sont positionnées les 6 buses de jets hydromassants et un support de douchette de tête 150mm de diamètre.
Accès d'angle (49cm), porte coulissantes, à roulettes déclinables. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition chromé.
Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F
Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Dimensions : H224xL90xI90cm
Épaisseur des parois en verre trempé 5mm
Passage 49cm
Hauteur du receveur 15cm
Mitigeur : Mécanique associé à un inverseur de fonctions, finition chromé
Pomme de douche : ronde, 3 fonctions, chromé, sur patère avec flexible inox double agrafage
Douche de tête : diamètre 150mm, chromé
Système hydromassant : 6 buses de jets hydromassants
Bonde 90mm
OPTION : Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

APPLICATIONS

Équipement de salle de bain



CONDITIONS D'UTILISATION

Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement l'eau chaude sanitaire pour ce produit. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau

Réf.	Gencod
SACHCABAMEL9B	3760000505987

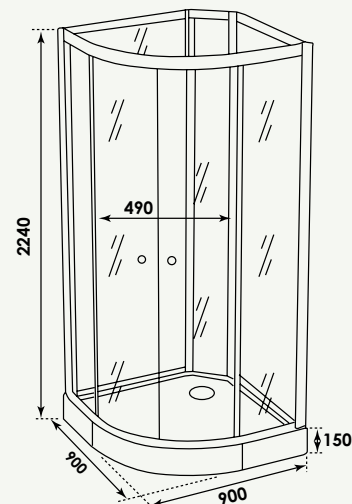

Blanc

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.