


CABINE DE DOUCHE CIMENT - CARREAUX DE CIMENT - NOIR - EN KIT - 100X80CM



Montage rapide

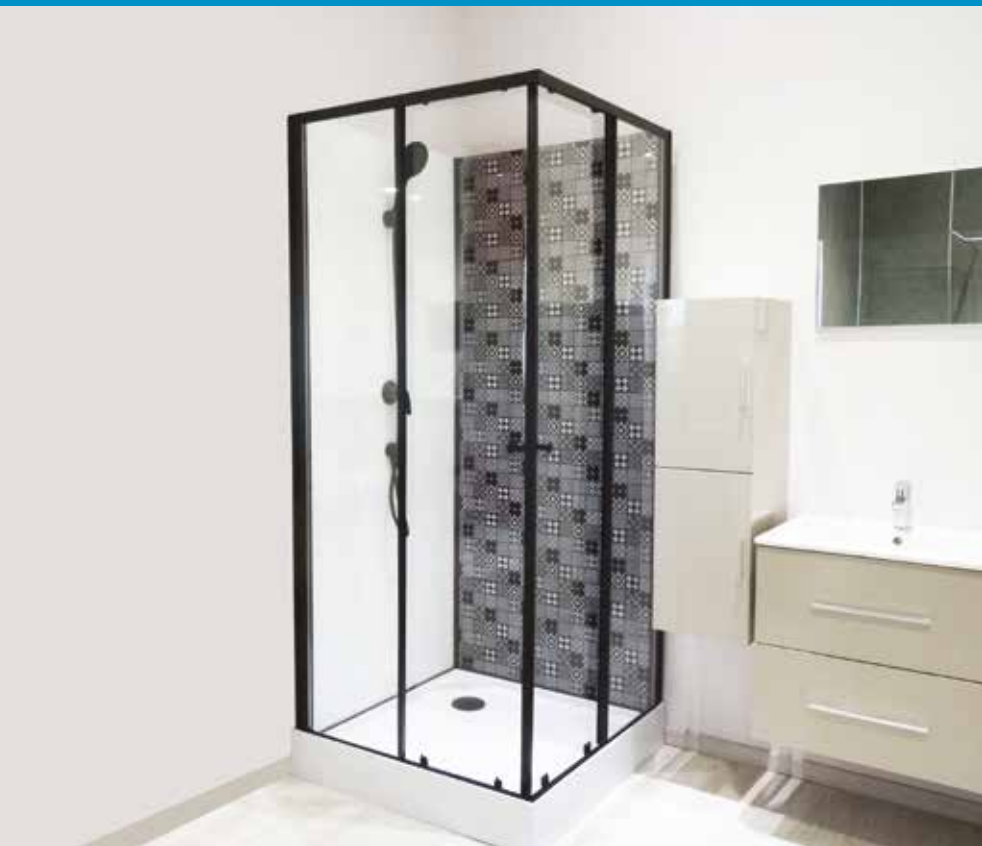

Installation réversible



Anticalcaire



Montage sans silicone

Les cabines de douche transforment votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être. Avec son panneau de fond en verre peint d'un décor façon carreaux de ciment, elle devient l'élément de décoration principal de votre salle d'eau.

Traitées anticalcaire, ces parois en verre trempé (porte 5mm, parois fixes 4mm) permettent un entretien facile.

Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition noir mat.

DESCRIPTION

Les cabines de douche CIMENT transforment votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La gamme CIMENT propose deux dimensions de cabine accès d'angle : 90x90cm et 100x80cm.

Avec son panneau de fond en verre peint d'un décor façon carreaux de ciment, la cabine CIMENT 100x80cm devient l'élément de décoration principal de votre salle d'eau.


Traitées anticalcaire, ces parois en verre trempé (porte 5mm, parois fixes 4mm) permettent un entretien facile.

Livrée en kit, elle se compose de parois en verre trempé 5mm (4mm pour ples parois fixes), d'un panneau en verre extra-blanc et d'un panneau décors 4mm. Sur le panneau de fond blanc, se positionnent un mitigeur mécanique et une douchette à main finition noir mat sur patère.

Accès d'angle (45cm), porte coulissantes, à roulettes déclipables. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition noir mat.

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Réf.	Gencod
SACHCABCIMEN1080	3663338088705

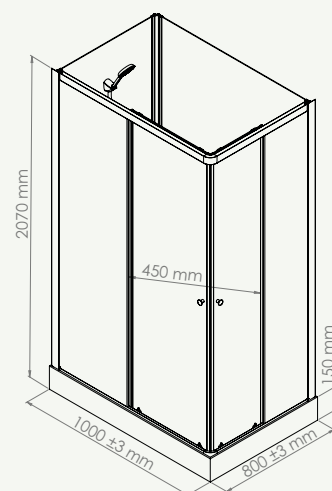

Noir

Dimensions : H207xL100xI80cm
 Epaisseur des parois en verre trempé 5mm
 Passage 45cm
 Hauteur du receveur 15cm
 Mitigeur : Mécanique, Finition noir mat
 Pomme de douche : 3 fonctions, noir mat, sur patère avec flexible noir mat double
 agrafage (longueur 1,5m)
 Bonde 90mm
 Vendu sans flexible de raccordement
 Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F
 Montage rapide

APPLICATIONS

Equipement de salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars

COMPATIBILITÉ

999999

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition noir mat.
 Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F