



CABINE DE DOUCHE - 6 BUSES HYDROMASSANTE - DELLINE - 80X120 - NOIRE



Installation
réversible

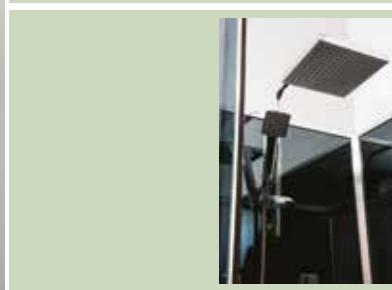

Anticalcaire



Entretien facile

Mitigeur mécanique associé à un inverseur 3 fonctions : douchette, pomme de tête 200/200, système hydromassant de 6 jets
Bonde évacuation de 90 mm pour une évacuation rapide et silencieuse
Porte d'accès coulissante

Fond en verre miroir gris 4mm, avec barre de douche, avec support de pomme réglable en hauteur.
Pomme de douche carrée monofonctionnelle.

Douchette haute 22 x 18,5cm. Mitigeur mécanique et inverseur 3 fonctions, 6 buses hydromassantes.

DESCRIPTION
Façade en verre fumé 5mm avec 1 paroi fixe avec verre miroir en extérieur et accès par porte coulissante.

Roulettes déclipsables. Profilés en aluminium chromé. Fermeture par profilé aimanté en aluminium chromé. Poignée en inox chromé. Retour en verre fumé de 5mm d'épaisseur. Receveur en ABS gris, hauteur 16cm, avec bonde de Ø90mm. Sans picots.

Vendu sans flexibles d'alimentation d'eau (15/21 F/F)
Montage avec silicone, INSTALLATION REVERSIBLE

Dimension : H 220 cm l 120 CM P 80CM

Pomme de douche carrée

Mitigeur 3 fonctions, 6 buses hydromassantes



Fond en verre miroir gris 4mm

Roulettes déclipsables. Profilés en aluminium chromé. Poignée en inox chromé. Retour en verre fumé de 5mm d'épaisseur. Receveur en ABS gris, hauteur 16cm, avec bonde de Ø90mm

Option : Vendu sans flexibles d'alimentation d'eau (15/21 F/F)
Montage avec silicone, INSTALLATION REVERSIBLE

APPLICATIONS
Equipement de salle de bain

Réf. Gencod
SACHCABELLI 3760000508568

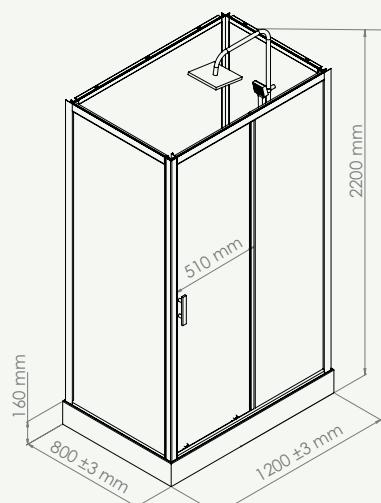

Noir

| | |
|--------------------------------------|---|
| CONDITIONS D'UTILISATION | Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI | Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. |
| | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Vendu sans flexibles d'alimentation d'eau (15/21 F/F) Montage avec silicone, INSTALLATION REVERSIBLE |