


CABINE DE DOUCHE GONEA - 110 X 80 CM - ACCÈS DE FACE - PROFILÉS ALUMINIUM - NOIR MAT



Installation réversible

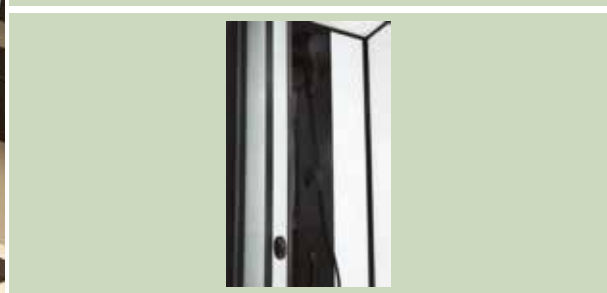

Anticalcaire



Montage sans silicone



Spot LED inclus

Montage sans silicone

Traitement anticalcaire une face

Roulettes noires déclipables

Pieds réglables pour mise à niveau

DESCRIPTION

Les cabines de douche GONEA transforment votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La gamme GONEA propose deux dimensions de cabine accès de face : 110 x 80 cm et 140 x 80 cm.

De part ses profilés peints noir mat et le contraste créé par les panneaux blanc et noir, la cabine GONEA 110 x 80 cm insufflé à votre salle d'eau un style résolument industriel.

Traitées anticalcaire, ces parois en verre trempé 6 mm permettent un entretien facile.

Livrée en kit, elle se compose de parois en verre trempé 6 mm, d'un panneau en verre extra-blanc 4 mm, d'un toit en verre extra-blanc 4 mm.


Sur le panneau de fond blanc et noir, se positionnent un mitigeur mécanique avec inverseur de fonction et une douchette à main extra plate finition noir mat sur patère.

Sur le toit, une douche de tête de 250 mm de diamètre, un spot LED et deux extracteurs de vapeur sont intégrés.

Accès de face (44 cm), porte coulissantes, à roulettes déclipables. Receveur blanc (15 cm) livré avec bonde 90 mm. Cache bonde finition noir mat.

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F. Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Réf.	Gencod
SACHCABGONEA118	3663338088293



Noir

	Dimensions : H220 x L110 x l80cm Épaisseur des parois en verre trempé 5 mm Passage 44 cm Hauteur du receveur 15 cm Mitigeur : Mécanique avec inverseur de fonction, finition noir mat Pomme de douche : Extra-plate, 3 fonctions, noir mat, sur patère avec flexible noir mat double agrafage (longueur 1,5 m) Douche de tête : diamètre 250 mm Bonde 90 mm Pieds réglables (+/- 1 cm) Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F
APPLICATIONS	Equiperment de salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars
COMPATIBILITÉ	999999
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc..) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition noir mat. Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F