


CABINE DE DOUCHE GONEA - 140 X 80 CM - ACCÈS DE FACE - PROFILÉS ALUMINIUM - NOIR MAT



Installation réversible

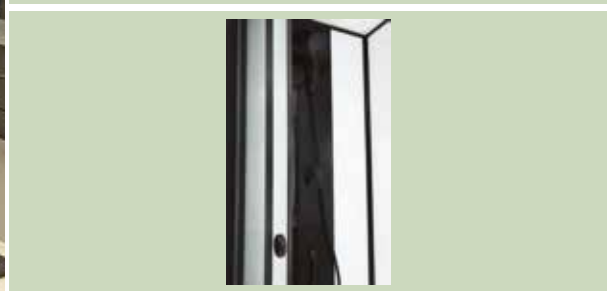

Anticalcaire



Montage sans silicone



Spot LED inclus

Montage sans silicone

Traitement anticalcaire une face

Roulettes noires déclipables

Pieds réglables pour mise à niveau

DESCRIPTION

Les cabines de douche GONEA transforment votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La gamme GONEA propose deux dimensions de cabine accès de face : 110 x 80 cm et 140 x 80 cm.

De part ses profilés peints noir mat et le contraste créé par les panneaux blanc et noir, la cabine GONEA 140 x 80 cm insufflé à votre salle d'eau un style résolument industriel.

Traitées anticalcaire, ces parois en verre trempé 6 mm permettent un entretien facile.

Livrée en kit, elle se compose de parois en verre trempé 6 mm, d'un panneau en verre extra-blanc 4 mm, d'un toit en verre extra-blanc 4 mm.

Sur le panneau de fond blanc et noir, se positionnent un mitigeur mécanique avec inverseur de fonction et une douchette à main extra plate finition noir mat sur patère.



Sur le toit, une douche de tête de 250 mm de diamètre, un spot LED et deux extracteurs de vapeur sont intégrés.

Accès de face (44 cm), porte coulissantes, à roulettes déclipables. Receveur blanc (15 cm) livré avec bonde 90 mm. Cache bonde finition noir mat.

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Réf.	Gencod
SACHCABGONEA148	3663338088309

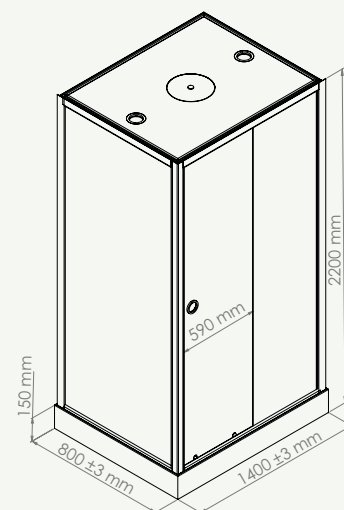

Noir

Dimensions : H220 x L140 x l80cm
 Epaisseur des parois en verre trempé 5 mm
 Passage 59 cm
 Hauteur du receveur 15 cm
 Mitigeur : Mécanique avec inverseur de fonction, finition noir mat
 Pomme de douche : Extra-plate, 3 fonctions, noir mat, flexible noir mat (longueur 1,5 m)
 Douche de tête : diamètre 250 mm
 Bonde 90 mm
 Pieds réglables (+/-1cm)
 Extracteur de vapeur noir mat
 Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

APPLICATIONS Equipement de salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars

COMPATIBILITÉ 999999

PRÉCAUTION D'EMPLOI Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
 Dans les régions dites

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition noir mat.
 Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F