


CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE MERIDA - PORTE COULISSANTE - QUART DE CERCLE 80CM

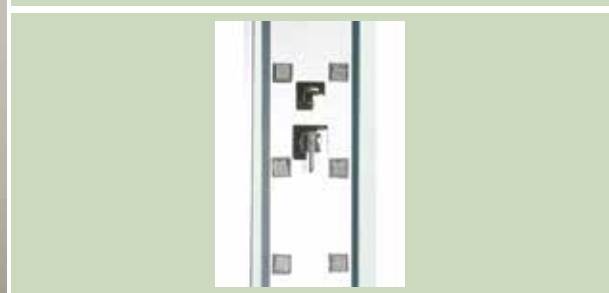

La cabine de douche hydromassante MERIDA transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La cabine MERIDA accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place et dans un style épuré.

Sur la colonne hydrothérapie, en PVC gris, sont positionnées les 6 buses de jets hydromassants et une étagère.

Sur le toit, une douche de tête de 150mm de diamètre et un ventilateur sont intégrés.

Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition chromé.

DESCRIPTION

La cabine de douche hydromassante MERIDA transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La cabine MERIDA accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place et dans un style épuré.

Livrée en kit, elle se compose de parois en verre trempé 5mm, d'un toit en ABS blanc, de panneaux de fond en verre trempé peint blanc 4mm et d'une colonne d'hydrothérapie technique en PVC gris.

Sur la colonne hydrothérapie, en PVC gris, sont positionnées les 6 buses de jets hydromassants et une étagère.

Sur le toit, une douche de tête de 150mm de diamètre et un ventilateur sont intégrés.

Accès d'angle (45cm), porte coulissantes, à roulettes déclipables. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition chromé.

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Dimensions : H226xL80xI80cm

Épaisseur des parois en verre trempé 5mm

Passage 45cm

Hauteur du receveur 15cm

Mitigeur : Mécanique associé à un inverseur de fonctions, finition chromé

Pomme de douche : ronde, monofonction, chromé, flexible inox

Douche de tête : diamètre 150mm, intégrée dans toit

6 buses de jets hydromassants

Bonde 90mm

étagère

2 aérateurs

Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F


AYOR Bathroom - S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151.2 rue Gutenberg - 16440 Roulet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46

Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars

Afin de préserver l'efficacité du système et optimiser le confort d'utilisation, il est recommandé de

Réf.	Gencod
SACHCABMERID	3760000506076

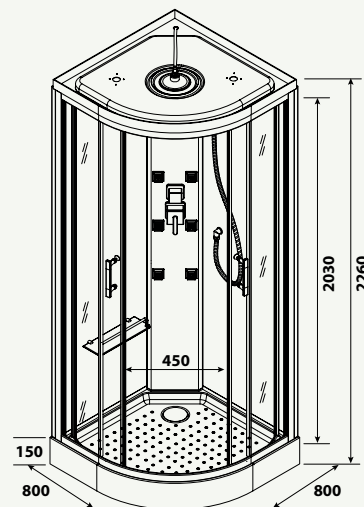

Blanc

CONDITIONS D'UTILISATION

21/01/26

ayor

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.