

# CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE RADIO NOGEA - SANS SILICONE - NOIR MAT - 120X80CM



Installation réversible



Anticalcaire



Montage sans silicone



Entretien facile



Spot LED inclus

La cabine de douche hydromassante transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être. La cabine accès de face vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place et dans un style épuré à l'esprit industriel.

Ses parois sont traitées anticalcaire, ce qui a l'avantage d'en faciliter l'entretien.

## DESCRIPTION

La cabine de douche hydromassante NOGEA transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être.

La cabine NOGEA accès de face vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place et dans un style épuré à l'esprit industriel.

Ses parois sont traitées anticalcaire, ce qui a l'avantage d'en faciliter l'entretien.

Livrée en kit, elle se compose de parois en verre trempé 6mm, d'un toit en verre trempé extra-blanc 5mm, d'un panneau de fond en verre trempé extra-blanc 4mm et d'un panneau technique extra-blanc avec bande centrale peinte en noir.

Sur le panneau de fond, en verre trempé, sont positionnées les 2 bandes de jets hydromassants, un module de commande tactile avec radio.



Sur le toit, une douche de tête de 250mm de diamètre, un extracteur de vapeur, un spot LED et une haut parleur sont intégrés.

Accès de face (49cm), porte coulissantes, à roulettes déclipables. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Cache bonde finition noir mat.

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F

Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

| Réf.            | Gencod        |
|-----------------|---------------|
| SACHCABNOGEA128 | 3663338088286 |

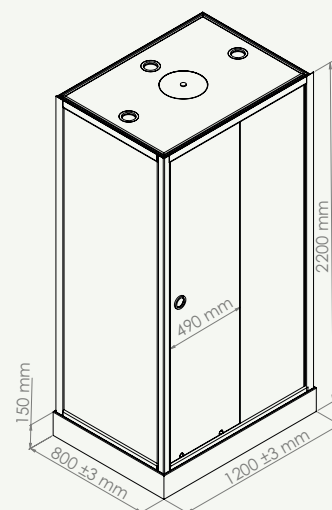

Noir

Dimensions : H220xL120xI80cm  
 Epaisseur des parois en verre trempé 6mm  
 Passage 49cm  
 Hauteur du receveur 15cm  
 Mitigeur : Mécanique  
 Pomme de douche : 3 fonctions, noir mat, avec flexible noir (longueur 1,5m)  
 Douche de tête : diamètre 250mm, 2 bandes de jets hydromassants avec picots anticalcaire  
 Bonde 90mm  
 Pieds réglables (+/- 1cm)  
 Haut-parleur  
 Extracteur de vapeur  
 Spot LED  
 Vendu sans flexible de raccordement

#### APPLICATIONS

Equipement de salle de bain

#### CONDITIONS D'UTILISATION

Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars

#### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.  
 Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort

#### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

#### PRESCRIPTION DE POSE

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F