


CABINE DE DOUCHE HYDROMASSANTE ET HYDROTHERAPIE SELIA - SANS SILICONE -



Montage rapide

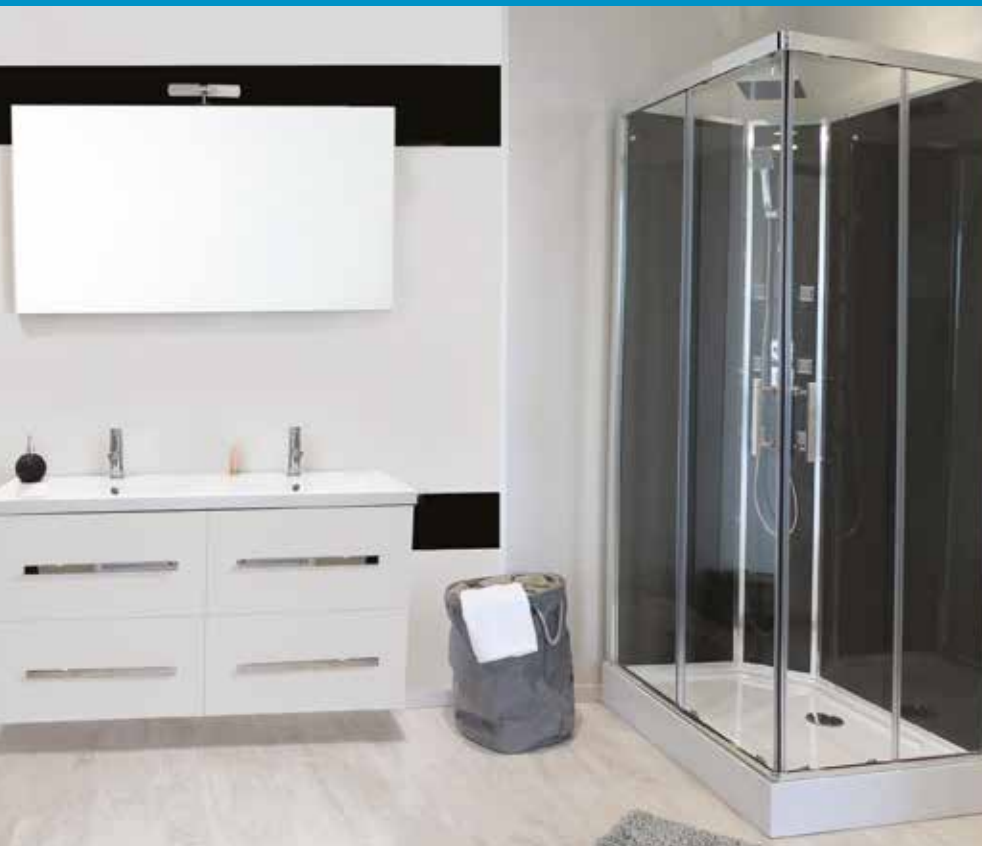

Installation réversible



Montage sans silicone

La cabine de douche hydromassante transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être. La cabine en accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place. Un panneau technique où sont positionnées 6 buses hydromassantes carrées ainsi que le mitigeur et la colonne de douche en col de cygne.

DESCRIPTION

La cabine de douche hydromassante SELIA transforme votre salle d'eau en espace de détente et de bien-être. La cabine SELIA accès d'angle vous offre les bienfaits de l'hydrothérapie en un minimum de place. Livrée en kit, elle se compose de parois en verre trempé 5mm, d'un panneau de fond en verre trempé peint noir 4mm et d'un panneau technique peint noir. Sur ce dernier sont positionnées 6 buses hydromassantes carrées ainsi que le mitigeur et la colonne de douche en col de cygne. Accès d'angle (52cm), porte coulissantes. Receveur blanc (15cm) livré avec bonde 90mm. Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F Ce produit de la gamme Zen à Installer vous garantit une grande simplicité d'installation et d'être Zen dès la pose.

Dimensions : H228xL110xI80cm
Epaisseur des parois en verre trempé 5mm
Passage 52cm
Hauteur du receveur 15cm
Hauteur sous douchette 208cm
Mitigeur : Mécanique
Pomme de douche : Carrée, flexible inox longueur 1,5m
Douche de tête : 200x200mm, sur barre de douche en col de cygne, chromé
6 buses chromés
Bonde 90mm
Vendu sans flexible de raccordement


APPLICATIONS

Equipement de salle de bain

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars

Réf.	Gencod
SACHCABSELIA	3760000509480

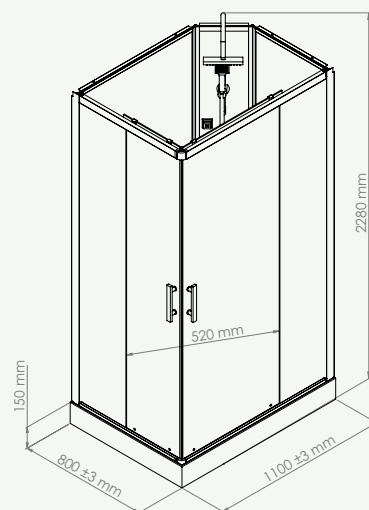

Gris

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Dans les régions dites "calcaires" nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Vendu sans flexible de raccordement. Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F