


PAROI LATÉRALE EKLA - RETOUR FIXE - FINITION SÉRIGRAPHIÉ - 90X185CM



Installation réversible



Anticalcaire



Entretien facile

La fermeture des portes est assurée par un aimant. Les façades EKLA se montent de plein pied ou sur receveur.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

La fermeture de la porte est assurée par un aimant.

L'installation de cette façade est réversible.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 16mm.

La gamme de façades EKLA propose une large gamme de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourra réaliser votre projet de salle d'eau.

La fermeture des portes est assurée par un aimant. Les façades EKLA se montent de plein pied ou sur receveur.

Le retour fixe 90x185cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile.

D'un design sobre avec poignées allongées, finition chromé, ce retour fixe, associé à une des façades de la gamme EKLA, permet d'adapter l'installation de votre douche à toutes les configurations de salle de bain.

Les profilés sont également chromé. La finition est sérigraphiée.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5 mm.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet de profiter de votre intérieur en toute serénité.

DESCRIPTION

Dimension : H185xL90cm

Retour fixe à associer aux façades de la gamme EKLA

Verre trempé épaisseur 6mm

Traitements anticalcaire

Installation réversible

Profilé en aluminium chromé (ajustable -25/+5 mm)

Transparent

APPLICATIONS


installation sanitaire

Réf.

SACHQEKLAPFS90

Gencod

3663338091712

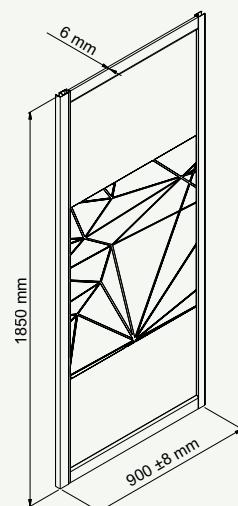

Transparent

CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	compatible avec façade coulissante, pivotante, pliante EKLA
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour u
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (ilmaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Les profilés sont également chromé. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-8mm.