


## PORTE DE DOUCHE EKLA - PLIANTE - FINITION CHROMÉ - 70X185CM



Installation réversible

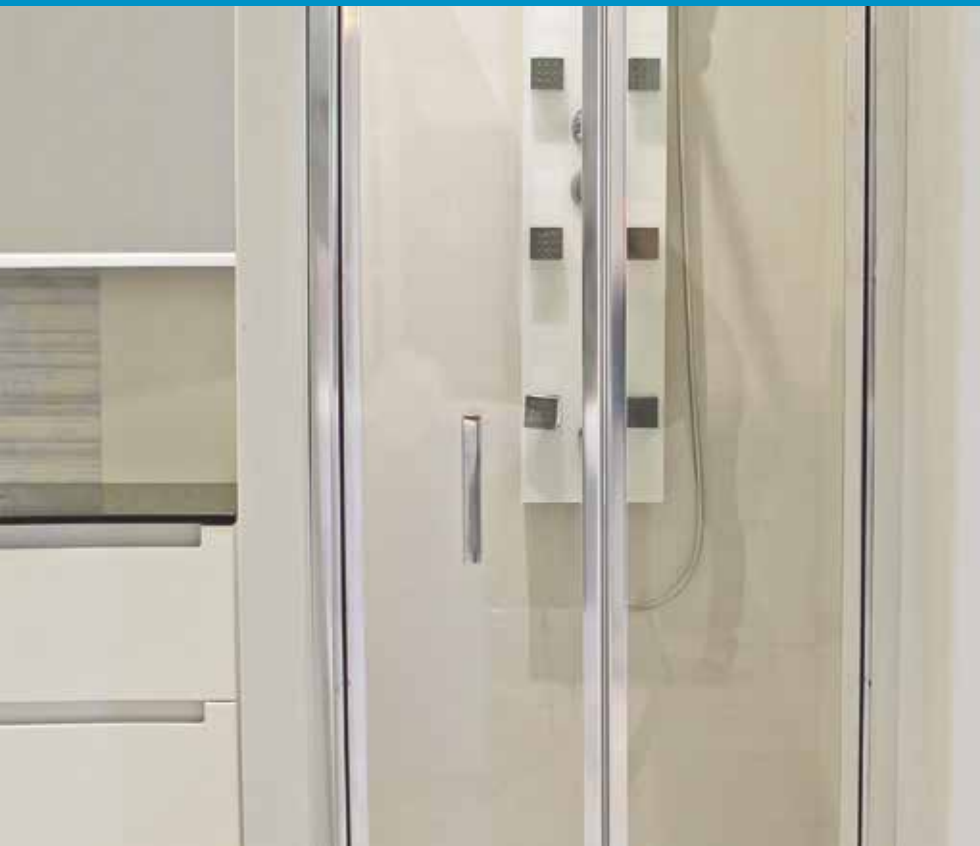

Anticalcaire



Sans seuil



Entretien facile

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Les façades EKLA se montent de plein pied ou sur receveur.

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

L'installation de cette façade est réversible.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 16mm.

### DESCRIPTION

La gamme de façades EKLA propose une large gamme de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourriez réaliser votre projet de salle d'eau.

La fermeture des portes est assurée par un aimant. Les façades EKLA se montent de plein pied ou sur receveur.

La façade pliante pour accès de face 70x185cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

D'un design sobre avec poignées allongées, finition chromé, cette façade s'installe en niche ou dans un angle grâce au retour fixe (80 ou 90cm) disponible dans la même gamme.

Les profilés sont également chromés.

La fermeture de la porte est assurée par un aimant.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 16mm.

Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H185xL70cm

Portes pliantes accès de face

Verre trempé épaisseur 6mm

Traitement anticalcaire

Installation réversible


Profilé en aluminium chromé (ajustable +/- 16mm)

Poignée longues en inox chromé

Fermeture des portes aimantée

Transparent

| Réf.          | Gencod        |
|---------------|---------------|
| SACHQEKLAPL70 | 3663338000424 |

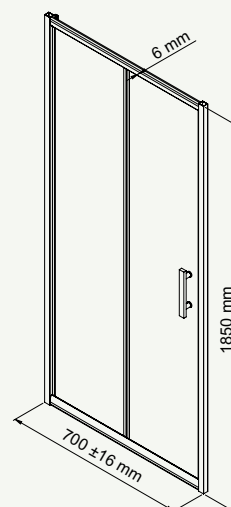

Transparent

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APPLICATIONS                  | installation sanitaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | 999999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| COMPATIBILITÉ                 | Compatible avec retour fixe EKLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.<br><br>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | La fermeture de la porte est assurée par un aimant.<br>Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/- 16mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |