

PORTE DE DOUCHE PIVOTANTE FRISCO - FINITION CHROMÉ - GIVRÉ - 80X194,5CM



Installation réversible



Anticalcaire



Sans seuil



Entretien facile

Traitée anticalcaire une face, il permet un entretien facile.

Avec un design épuré, il s'associe à une des façades battantes ou pivotantes de la gamme pour permettre une installation d'angle, adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.

Le profilé est en aluminium finition chromé.

L'installation de cette façade est réversible.

Pour faciliter l'installation de votre retour fixe le profilé associé est ajustable : -20mm.

DESCRIPTION

La gamme de façades FRISCO propose un modèle de façade battante, deux modèles d'accès d'angle, un modèle de portes pivotantes (3 dimensions) et un retour fixe (3 dimensions), dans deux finitions de verre : transparent ou sérigraphié. La version sérigraphie offre un brise vue effet givré centré sur la paroi d'une hauteur de 80cm.

La porte pivotante 80x194,5cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

D'un design sobre avec poignées carrées travaillées, finition chromé, cette façade permet une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme).

Les profilés sont également chromés. Une bande sérigraphiée givrée se positionne au centre de la façade.

La porte pivotante 180° FRISCO offre une grande largeur de passage. Sans seuil, cette façade permet un accès facilité à la douche.



La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'installation de cette façade est réversible.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -20mm.

Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Réf.	Gencod
SACHQFRISCPP80	3663338007744

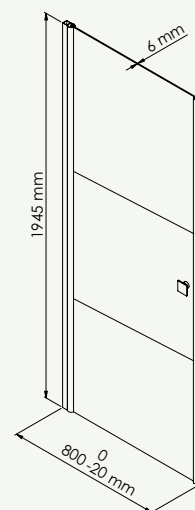

Transparent

	Dimension : H194,5xL80cm Portes pivotantes accès de face Pivot intérieur/extérieur 180° Verre trempé épaisseur 6mm Traitement anticalcaire Installation réversible Sans seuil Profilé en aluminium chromé (ajustable -20mm) Poignée longues en zinc chromé Fermeture des portes aimantée Transparent avec bande brise vue givré
APPLICATIONS	Equiptement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	Compatible avec retour fixe FRISCO
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équiptement sanitaire des salles de bains et cuisine. La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -20mm.