


DÉFLECTEUR VOLET ANTI PROJECTION - VERRE TREMPÉ 8MM - FINITION CHROMÉ - 40X200CM



Installation réversible

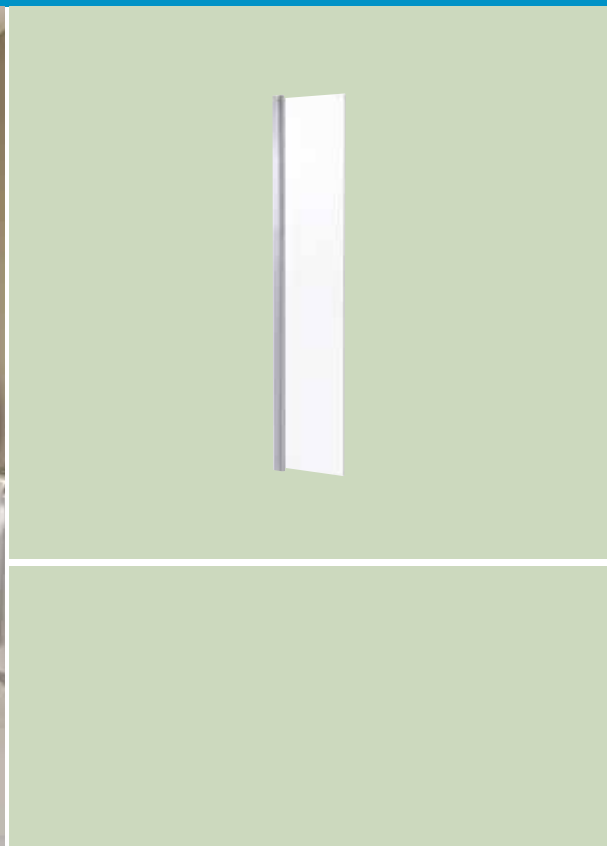

Anticalcaire



Sans seuil



Entretien facile

Le déflecteur 40cm transparent finition noir mat est un accessoire permettant de prolonger votre paroi italienne (8mm d'épaisseur) de manière discrète et élégante. Éviter les projections hors de l'espace douche.

Pivotant à 180°, en verre trempé traité anti-calcaire une face, il s'installe soit à droite soit à gauche (réversible) de votre parois à l'aide de silicone sanitaire.

Il n'est pas extensible.

Ce déflecteur est adapté à nos parois 8mm dans les dimensions suivantes : 80/90/100/120/140/160cm.

DESCRIPTION

Le déflecteur 40cm transparent finition chromé est un accessoire permettant de prolonger votre paroi italienne (8mm d'épaisseur) de manière discrète et élégante. Il permet ainsi d'éviter les projections hors de l'espace douche. Pivotant à 180°, en verre trempé traité anti-calcaire une face, il s'installe soit à droite soit à gauche (réversible) de votre parois à l'aide de silicone sanitaire. Il n'est pas extensible.

Ce déflecteur est adapté à nos parois 8mm dans les dimensions suivantes : 80/90/100/120/140/160cm.

Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Déflecteur Volet anti-projection

Verre trempé

Epaisseur 8mm

Transparent Profilé chromé

Installation réversible

Pivotant à 180°

Traitement anti-calcaire une face

Montage avec du silicone sanitaire


Adaptable sur toutes les parois 8mm et les dimensions :

80/90/100/120/140/160cm

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

Réf.	Gencod
SACHQITALDEFLEC	3663338082086

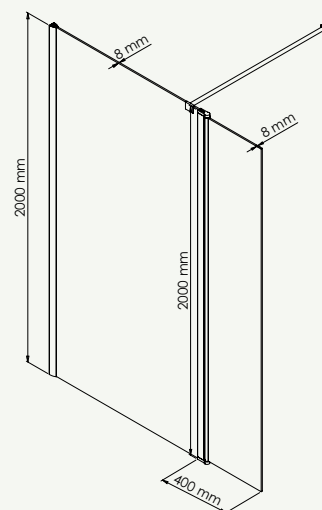

Gris

CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	compatible avec les gammes ONDA, TAILA, ITALIENNE, TUHINA, INDUS
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Pivotant à 180°, en verre trempé traité anti-calcaire une face, il s'installe soit à droite soit à gauche (réversible) de votre parois à l'aide de silicone sanitaire.