

PORTE DE DOUCHE MISSI - ACCÈS D'ANGLE - FINITION BLANC - 90X185CM



Installation réversible

L'installation des façades est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm.

La gamme de façades MISSI propose une large gamme de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourrait réaliser votre projet de salle d'eau. Une sérigraphie au motif 3 bandes peintes en blanc se positionne en brise vue sur chacune des parois. Nos modèles sont disponibles avec finition blanche ou chromé des profilés.

L'installation des façades MISSI est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur. La fermeture des portes est assurée par un aimant.

La façade coulissante accès d'angle 90x90x185cm est en verre trempé 4mm. D'un design sobre avec poignées allongées en ABS blanc, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.

Les profilés de cette façade sont en aluminium blanc.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet de profiter de votre intérieur en toute sérénité.

DESCRIPTION

Dimension : H185x90x90cm
 Façade coulissante accès d'angle
 Verre trempé épaisseur 4mm
 Installation réversible
 Profilé en aluminium laqué blanc (ajustable -12,5/+2,5mm)
 Poignée longues en ABS blanc
 Fermeture des portes aimantée
 Sérigraphie blanche 3 bandes en brise-vue


APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

999999

Réf. Gencod
 SACHQMISAC90B 3663338000356

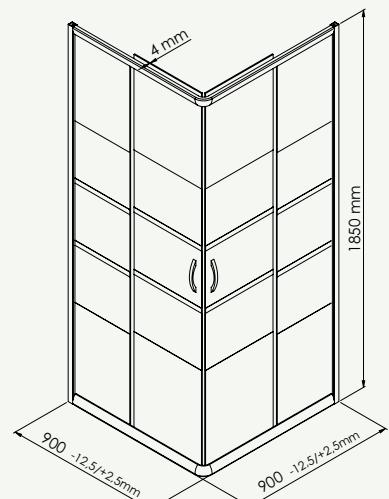

Transparent

COMPATIBILITÉ	999999
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Les profilés de cette façade sont en aluminium blanc. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -12,5/+2,5mm.