


PORTE DE DOUCHE MISSI - PIVOTANTE - FINITION BLANC - 70X185CM

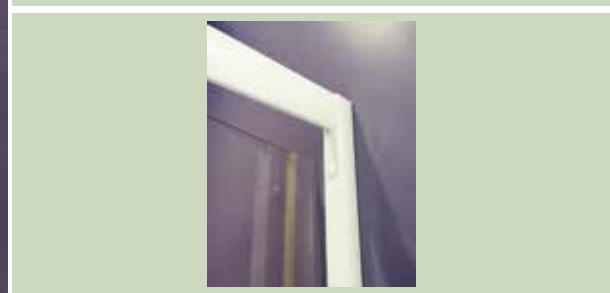

Installation réversible

L'installation des façades de la gamme est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur.

La fermeture des portes est assurée par un aimant.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

DESCRIPTION

La gamme de façades MISSI propose une large gamme de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes. Vous trouverez ainsi réponse à toutes vos problématiques d'installation et pourriez réaliser votre projet de salle d'eau.

Une sérigraphie au motif 3 bandes peintes en blanc se positionne en brise vue sur chacune des parois. Nos modèles sont disponibles avec finition blanche ou chromé des profilés.

L'installation des façades MISSI est réversible et s'adapte à un montage plain-pied ou sur receveur. La fermeture des portes est assurée par un aimant.

La façade pivotante accès de face 70x185cm est en verre trempé 4mm. D'un design sobre avec poignées allongées en ABS blanc, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.

Les profilés de cette façade sont en aluminium blanc.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +25/-15mm.

Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H185x70cm

Porte pivotante accès de face

Verre trempé épaisseur 4mm

Installation réversible

Profilé en aluminium laqué blanc (ajustable -25/+5mm)

Poignée longues en ABS blanc



Fermeture des portes aimantée

Sérigraphie blanche 3 bandes en brise-vue

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains.

Réf.	Gencod
SACHQMISPB70P	3760000509701

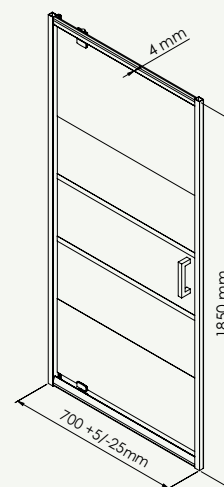

Transparent

CONDITIONS D'UTILISATION	999999
COMPATIBILITÉ	Compatible avec retour fixe MISSI
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine. La garantie couvre les vices cachés de fabrication dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat, hors pièces d'usure et main d'œuvre. N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Les profilés de cette façade sont en aluminium blanc. Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +25/-15mm.