

# PORTE DE DOUCHE NAPA - COULISSANTE - FINITION CHROMÉ - 140X195CM



Installation réversible



Anticalcaire



Entretien facile

Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

Une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain.

La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipables.

La fermeture de la porte est assurée par un aimant.

L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

## DESCRIPTION

La gamme de façades NAPA propose un modèle de façade coulissante (4 dimensions) et un retour fixe (2 dimensions), dans deux finitions de profilés : noir mat et chromé.

La façade 140x195cm est en verre trempé 6mm. Traitée anticalcaire une face, elle permet un entretien facile.

D'un design épuré, elle permet une installation en niche ou en angle (grâce au retour fixe de la gamme) adaptable à toutes les ambiances de salle de bain. Le profilé, les finitions et les poignées ont reçus une finition chromé mat.

La porte coulissante est à roulettes double chariot déclipables.

La fermeture de la porte est assurée par un aimant. L'ouverture maximum de la porte est de 69cm.


L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plein pied ou sur receveur.

Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.

Cette façade peut être associée à un retour fixe 80 ou 90cm de la même gamme. Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

| Réf.           | Gencod        |
|----------------|---------------|
| SACHQNAPA14CCM | 3663338008154 |

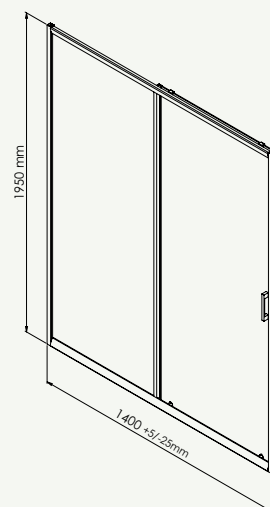

Transparent

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>Dimension : H195xL140cm<br/>           Façades coulissantes entrée de face<br/>           Roulettes double chariot déclinables<br/>           Verre trempé épaisseur 6mm<br/>           Traitement anticalcaire<br/>           Installation réversible<br/>           Profilé en aluminium chromé mat (ajustable -25/+5mm)<br/>           Poignées longues en zinc chromé mat<br/>           Fermeture des portes aimantée<br/>           Transparent<br/>           Pose en niche ou en angle grâce au retour fixe (en option)<br/>           Montage de plain-pied ou sur receveur</p>                                                                                                                                   |
| <b>APPLICATIONS</b>                  | Equiperment de salle de bains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>      | 999999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>COMPATIBILITÉ</b>                 | Compatible avec retour fixe NAPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>           | <p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.<br/>           Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b> | <p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p> <p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> |
| <b>PRESCRIPTION DE POSE</b>          | <p>L'installation de cette façade est réversible, le montage peut se faire de plain pied ou sur receveur.<br/>           Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : -25/+5mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |