

PARE-BAIGNOIRE OLAME - PAROI 80X140X0,4CM - VERRE TREMPÉ SÉR. - FINITIONS CHROMÉ



Installation
réversible



Entretien facile

Installation côté droit comme côté gauche (réversibilité).

Son profilé en aluminium chromé est ajustable (+2,5mm).

Solide, élégant, d'entretien facile, le pare-baignoire OLAME vous permet de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

DESCRIPTION

Le pare baignoire OLAME est un pare baignoire en verre trempé épais de 4mm. Il peut s'installer côté droit comme côté gauche (réversibilité). Cette paroi de 80x140cm finition chromé est ornée d'une sérigraphie dépolie positionnée en brise vue, ce décor dessine de 3 bandes. En son centre côté extérieur est fixé un porte serviette en inox chromé. Son profilé en aluminium chromé est ajustable (+2,5mm). Solide, élégant, d'entretien facile, le pare-baignoire OLAME vous permet de personnaliser l'installation de votre salle de bain. Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H140xL80cm
Verre trempé épaisseur 4mm
Installation réversible
Profilé en aluminium chromé (ajustable +2,5mm)
Sérigraphie centrée sablée
Accessoire porte-serviette en inox chromé de 40cm centré sur la paroi de verre.

APPLICATIONS

installation sanitaire

CONDITIONS D'UTILISATION

999999



COMPATIBILITÉ

999999

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour u

Réf.	Gencod
SACHQPB1OLAME	3760000507141

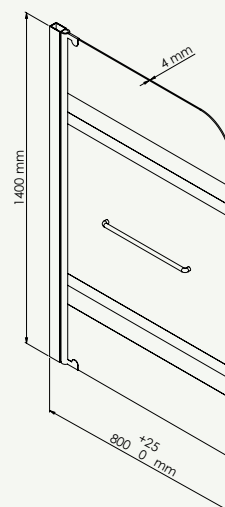

Transparent

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Cette paroi de 80x140cm finition chromé est ornée d'une sérigraphie dépolie positionnée en brise vue, ce décor dessine de 3 bandes. En son centre côté extérieur est fixé un porte serviette en inox chromé. Son profilé en aluminium chromé est ajustable (+2,5mm).