

PARE-BAIGNOIRE SANDRA 2V - PAROI 120X140X0,4CM - VERRE TREMPÉ - FINITION



Installation
réversible



Entretien facile

Installation côté droit comme côté gauche (réversibilité).

Son profilé en aluminium chromé est ajustable (-5/+10mm).

Solide, élégant, d'entretien facile, le pare-baignoire SANDRA 2V vous permet de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

DESCRIPTION

Le pare baignoire SANDRA est un pare baignoire en verre trempé épais de 4mm. Il peut s'installer côté droit comme côté gauche (réversibilité). Il se compose de deux volets mais est disponible également en version un volet.

Cette paroi de 120x140cm se compose d'un volet de 80cm et d'un second volet de 40cm articulé. Elle est transparente, en son centre côté extérieur est fixé un porte serviette en inox chromé. Son profilé en aluminium chromé est ajustable (-5/+10mm).

Solide, élégant, d'entretien facile, le pare-baignoire SANDRA 2V vous permet de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H140xL120cm

2 Volets Le petit volet ne s'ouvre pas vers l'extérieur

Verre trempé épaisseur 4mm

Installation réversible

Profilé en aluminium chromé (ajustable -5/+10mm)

Pivots en zinc

Transparent

Porte serviette en inox chromé de 38cm

APPLICATIONS

installation sanitaire


CONDITIONS D'UTILISATION

999999

COMPATIBILITÉ

999999

Réf.	Gencod
SACHQPB2V SAN	3663338010089

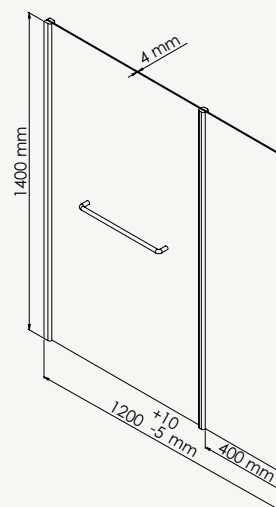

Transparent

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.
Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour u

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Cette paroi de 120x140cm se compose d'un volet de 80cm et d'un second volet de 40cm articulé. Elle est transparente, en son centre côté extérieur est fixé un porte serviette en inox chromé. Son profilé en aluminium chromé est ajustable (-5/+10mm).