


# PAROI DE DOUCHE VERIA - VERRE 8MM - DÉCOR ET FINITION NOIR MAT - 100X200CM



Installation réversible

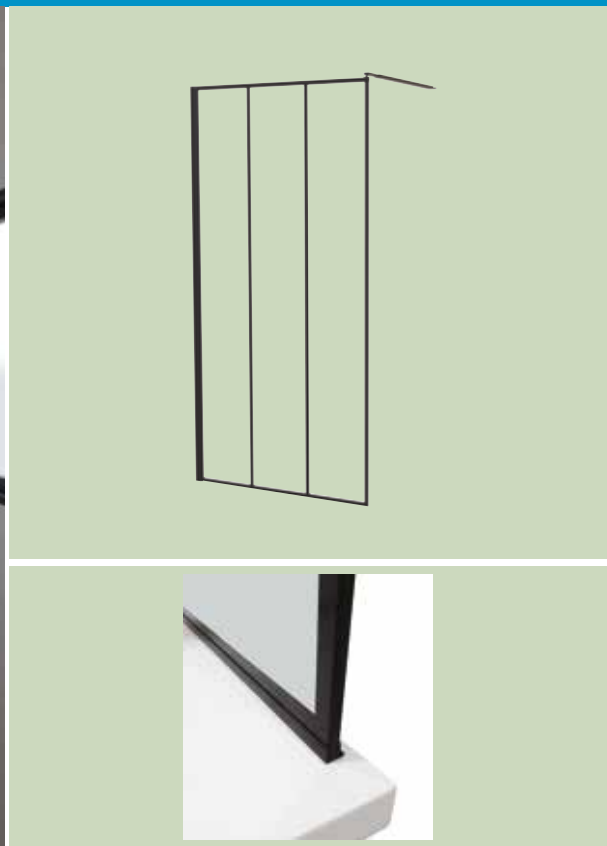

Anticalcaire



Sans seuil



Entretien facile

Traité anticalcaire 1 face.

Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.

Cette paroi permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite.

Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.

Le profilé est étudié pour une installation rapide, sans silicone.

Solide, élégante, d'entretien facile, la paroi VERIA vous permet, seule ou associée à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

## DESCRIPTION

La paroi de douche à l'italienne VERIA est une paroi en verre trempé épais de 8mm, traité anticalcaire 1 face.

Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.

Cette paroi 100x200cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.

Le profilé est étudié pour une installation rapide, sans silicone.

La paroi VERIA finition noir mat est ornée d'un décor évoquant les verrières industrielles. Sur la dimension 100x200cm, ce décor dessine 3 bandes.

Solide, élégante, d'entretien facile, la paroi VERIA vous permet, seule ou associée à un déflecteur, de personnaliser l'installation de votre salle de bain.

La barre de fixation murale en inox finition noir mat est fournie avec la paroi.

Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

Ce produit de la collection Zen à Vivre vous assure un confort sans égal et vous permet profiter de votre intérieur en toute sérénité.

Dimension : H200xL100cm

Verre trempé épaisseur 8mm

Traitement anticalcaire Sans seuil

Installation réversible

Profilé en aluminium noir mat (ajustable -20mm) montage sans silicone



Transparent

Sérigraphie noir mat style verrière (3 bandes)

Barre de fixation murale fournie (ajustable 68,5 à 101cm). Ajout possible d'un déflecteur (40cm) assorti.

L'installation de cette paroi ne nécessite pas de fixation au sol

| Réf.           | Gencod        |
|----------------|---------------|
| SACHQVERIA100N | 3663338076825 |

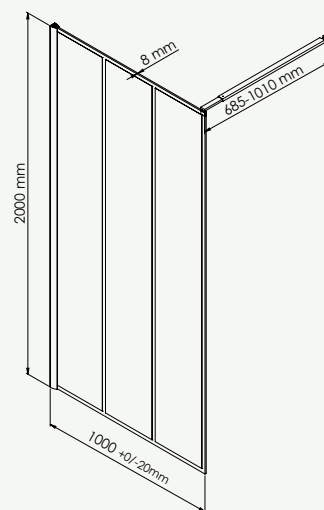

Transparent

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APPLICATIONS                  | Equipement de salle de bains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CONDITIONS D'UTILISATION      | 999999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| COMPATIBILITÉ                 | 999999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI           | Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                               | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'entretien non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE          | Cette paroi 100x200cm permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |