

# APPLIQUE LED CELIA - 300MM - ALUMINIUM ET ABS - CHROMÉ BRILLANT



- LED : consommation faible en énergie
- Large angle d'éclairage
- Finition esthétique et soignée

**DESCRIPTION**

Le spot LED à fixer CELIA au design sobre et allongé est particulièrement indiqué dans le cas d'une installation sur miroir.  
Sa forme allongée et son orientation horizontale en font une source lumineuse particulièrement précise avec un angle d'éclairage de 123°. Il est livré avec un système de fixation permettant une installation sur 3 supports de natures différentes : cadre en bois, armoire de toilette et miroir.  
Dimensions : L30,3xP10,5xI1,2cm - classe II IP44 - Température de couleur: 5700K - Flux lumineux : 417 lumens - 220-240V ~ 50-60Hz - Classe énergétique A+  
Ampoule LED basse consommation d'énergie fournies : 7W.  
Ce produit de la collection Zen à Combiner vous permet de façonner votre chez-vous à votre image.

Dimensions : L30,3xP10,5xI1,2cm  
1 spot LED classe II IP44  
Corps en aluminium/ABS finition chromé brillant  
Température de couleur: 5700K  
Flux lumineux : 417 lumens  
Classe énergétique A+  
Angle d'éclairage de 111°  
1 ampoule LED fournie 7W  
220-240V ~ 50-60Hz  
3 types d'installation possibles : cadre bois / armoire de toilette / mur


**APPLICATIONS** Luminaire de salle de bain

**CONDITIONS D'UTILISATION** 999999

**COMPATIBILITÉ** compatible avec gamme MIROIR SIMPLE

**PRÉCAUTION D'EMPLOI** Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.  
Le montage et l'installation doivent être fait dans le respect des règles de l'art.

| Réf.          | Gencod        |
|---------------|---------------|
| SAESSPOTCEL30 | 8435324902150 |

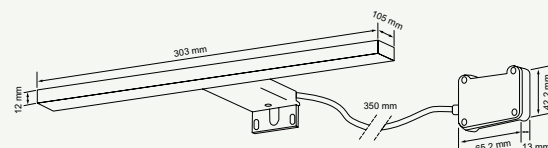

Gris

### SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

### PRESCRIPTION DE POSE

-Température de couleur: 5700K - Flux lumineux : 417 lumens - Angle d'éclairage 111° - Puissance 7W - Aluminium et ABS - Chromé - Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées