


Référence : **201510203**

## FAÇADE PIVOTANTE ERIS 2 - POUR BAC 80 CM - PORTE PIVOTANTE - PROFILÉS BLANCS

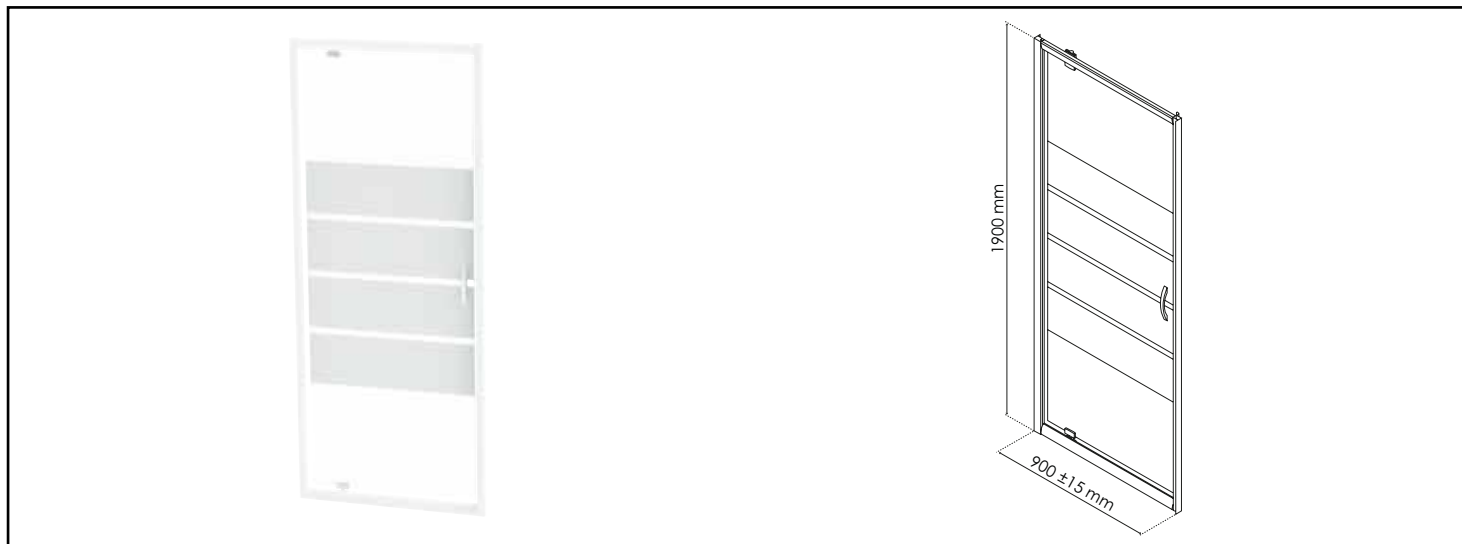

- **TOUTES LES FAÇADES DE LA GAMME SONT ORNÉES D'UN MOTIF SÉRIGRAPHIÉ 4 BANDES GIVRÉS POSITIONNÉ EN BRISE VUE.**
- **LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.**
- **TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, ELLE PERMET UN ENTRETIEN FACILE.**
- **FACILITÉ D'INSTALLATION AVEC LE PROFILÉ ASSOCIÉ QUI EST AJUSTABLE : +/-15MM.**
- **INSTALLATION RÉVERSIBLE.**

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<p>Paroi de douche porte pivotante profils blancs eris 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour bac 90cm.</li> <li>- Panneau en verre trempé transparent 5mm avec sérigraphie 4 bandes givrées.</li> <li>- Profils d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois.</li> <li>- Poignées en ABS chromé.</li> <li>- Roulettes déclinables.</li> <li>- Fermeture magnétique des portes.</li> <li>- Installation réversible.</li> <li>- Hauteur totale 1900 mm.</li> </ul>
<b>APPLICATIONS</b>	<p>Equipement de salle de bains</p>
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Dimensions : 885 à 915 cm          Profilés en aluminium blanc          Poignées en ABS blanc          Roulettes déclinables          Porte sur pivots déportés</p>
<b>COMPATIBILITÉ</b>	<p>Conforme aux réglementations en vigueur</p>
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.          Dans les régio</p>
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	<p>Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.</p>
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p> <p>Profilés d'angle et de finition aluminium peint blanc livrés non-montés sur parois. - Poignées en ABS chromé. - Roulettes déclinables pour une utilisation et une maintenance facilitée. - Fermeture magnétique des portes. - Installation réversible pour une pose aisée. - Hauteur totale 1900 mm, adapté à toutes les configurations.</p>