elmer

GARANTIE

Référence : **201510209**

PORTE COULISSANTE CONCEPT'O - LARGEUR : 160 CM - PROFILÉS & POIGNÉES NOIR

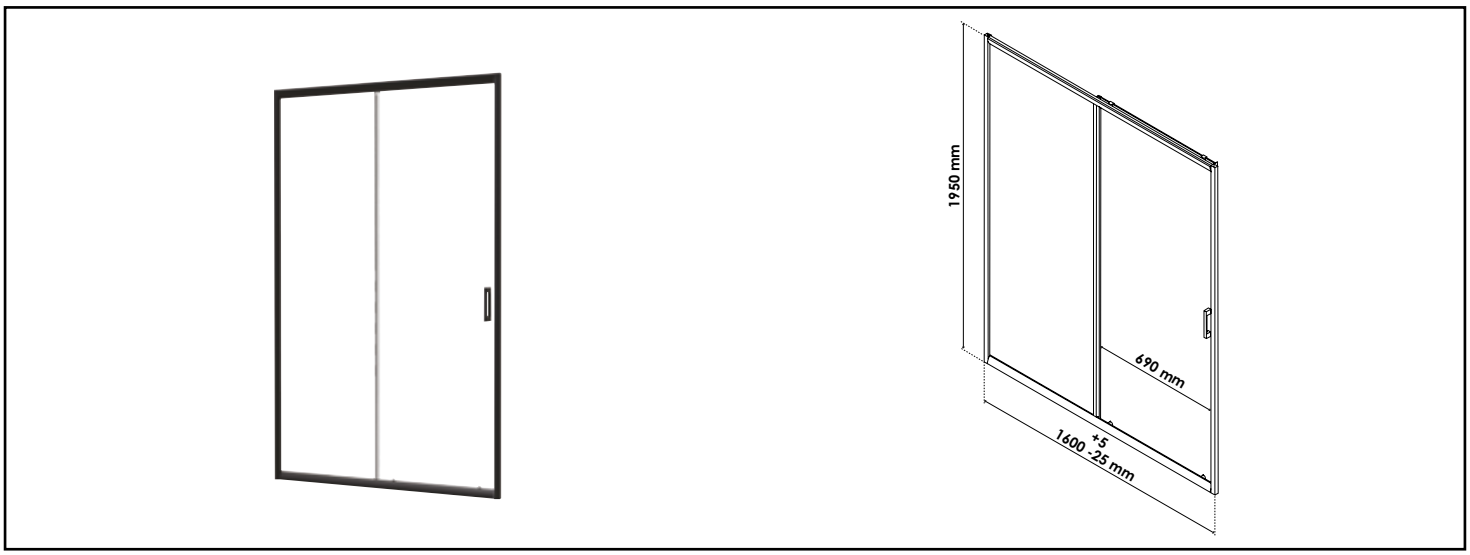

- LA GAMME DE FAÇADES CONCEPTO PROPOSE UN MODÈLE DE FAÇADE COULISSANTE (4 DIMENSIONS) ET UN RETOUR FIXE (2 DIMENSIONS), DANS DEUX FINITIONS DE PROFILÉS : NOIR MAT ET CHROMÉ.
- LA FAÇADE 140X195CM EST EN VERRE TREMPÉ 6MM. TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, ELLE PERMET UN ENTRETIEN FACILE.
- D'UN DESIGN ÉPURÉ, ELLE PERMET UNE INSTALLATION EN NICHE OU EN ANGLE (GRÂCE AU RETOUR FIXE DE LA GAMME) ADAPTABLE À TOUTES LES AMBIANCES DE SALLE DE BAIN. LE PROFILÉ, LES FINITIONS ET LES POIGNÉES ONT REÇUS UNE FINITION CHROMÉ MAT.
- LA PORTE COULISSANTE EST À ROULETTES DOUBLE CHARIOT DÉCLIPSABLES.
- LA FERMETURE DE LA PORTE EST ASSURÉE PAR UN AIMANT. L'OUVERTURE MAXIMUM DE LA PORTE EST DE 69CM.
- L'INSTALLATION DE CETTE FAÇADE EST RÉVERSIBLE, LE MONTAGE PEUT SE FAIRE DE PLEIN PIED OU SUR RECEVEUR.
- POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -25/+5MM.
- CETTE FAÇADE PEUT ÊTRE ASSOCIÉE À UN RETOUR FIXE 80 OU 90CM DE LA MÊME GAMME.

26/04/24

Référence : **201510209**

CARACTÉRISTIQUES	Paroi de douche porte coulissante concept'o : - Porte coulissante 1600 mm. - Panneau en verre trempé transparent 6 mm. - Traitement à propriété anticalcaire. - Profilés et poignées aluminium noir mat. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie. - Hauteur 1950 mm. - Extensibilité de 1575 à 1605 mm. - A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'O.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 1575 à 1605 mm Profilés en aluminium noir mat Verre trempé de 6 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. , Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régio

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilés et poignées aluminium noir mat pour un design de qualité. - Livré sans accessoires d'hydrothérapie. - Hauteur 1950 mm. - Extensibilité de 1575 à 1605 mm, adapté à toutes les configurations. - A poser en niche ou à associer avec retour fixe de la gamme Concept'O.