




Référence: 201510503

## PARE-BAIGNOIRE SHIVA AVEC 1 VOLET - 140X85CM -**VERRE 5MM - 4 BANDES GIVRÉES**

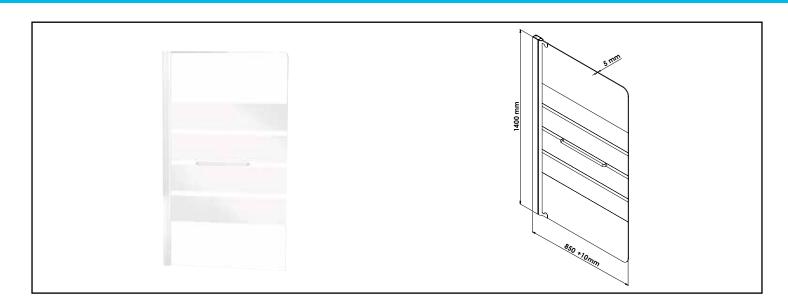

- LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.
- TRAITÉE ANTICALCAIRE UNE FACE, ELLE PERMET UN ENTRETIEN FACILE. ELLE EST ÉQUIPÉE DE CHARNIÈRES EN INOX.
- D'UN DESIGN SOBRE AVEC POIGNÉES ALLONGÉES EN ABS PEINT GRIS, CETTE FAÇADE S'INSTALLE DANS UN ANGLE DE VOTRE SALLE DE BAIN.
- POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : +/-15MM.

CARACTÉRISTIQUES	Pare-baignoire 1 volet : - Dimensions : 140 x 85 cm Un volet pivotant en verre trempé transparent 5mm avec 4 bandes givrées Traitement anticalcaire une face Profilé aluminium peint blanc Extensible de 85 à 86cm (+1cm) Porte-serviettes en inox peint blanc, longueur 40cm.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 1400 x 850 mm Verre trempé transparent de 5 mm Pofilé aluminium blanc Extensible : de 85 à 86 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régio



## Référence: 201510503

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de leu nadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilé aluminium peint blanc Extensible de 85 à 86cm (+1cm), pour un montage aisé Porte-serviettes en inox peint blanc, longueur 40cm.