elmer

GARANTIE

Référence : **201510505**

PARE-BAIGNOIRE MISSI AVEC 1 VOLET - 140X80CM - VERRE 4MM - 3 BANDES BLANCHES

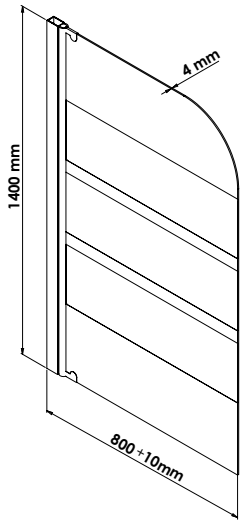

L'INSTALLATION DES FAÇADES EST RÉVERSIBLE ET S'ADAPTE À UN MONTAGE PLAIN-PIED OU SUR RECEVEUR.

LA FERMETURE DES PORTES EST ASSURÉE PAR UN AIMANT.

POUR FACILITER L'INSTALLATION DE VOTRE FAÇADE DE DOUCHE LE PROFILÉ ASSOCIÉ EST AJUSTABLE : -25/+15MM.

CARACTÉRISTIQUES	Pare-baignoire 1 volet : - Dimensions : 140 x 80 cm. - Un volet pivotant en verre trempé transparent 4mm avec 3 bandes blanches. - Profilé aluminium peint blanc. - Extensible de 80 à 81cm (+1cm). - Pivots en zinc. - Installation réversible.
APPLICATIONS	Equipement de salle de bains
CONDITIONS D'UTILISATION	Dimensions : 1400 x 800 mm Verre trempé transparent de 4 mm Pofilé aluminium blanc Extensible : de 80 à 81 mm
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites "calcaires", nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour u

Référence : **201510505**

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Profilé aluminium peint blanc. - Extensible de 80 à 81cm (+1cm), pour un montage aisé. - Pivots en zinc, pour éviter tout risque de corrosion. - Installation réversible.