


Référence : **202010101**

CABINE CIMENT - 90X90CM - ACCÈS D'ANGLE - ELMER

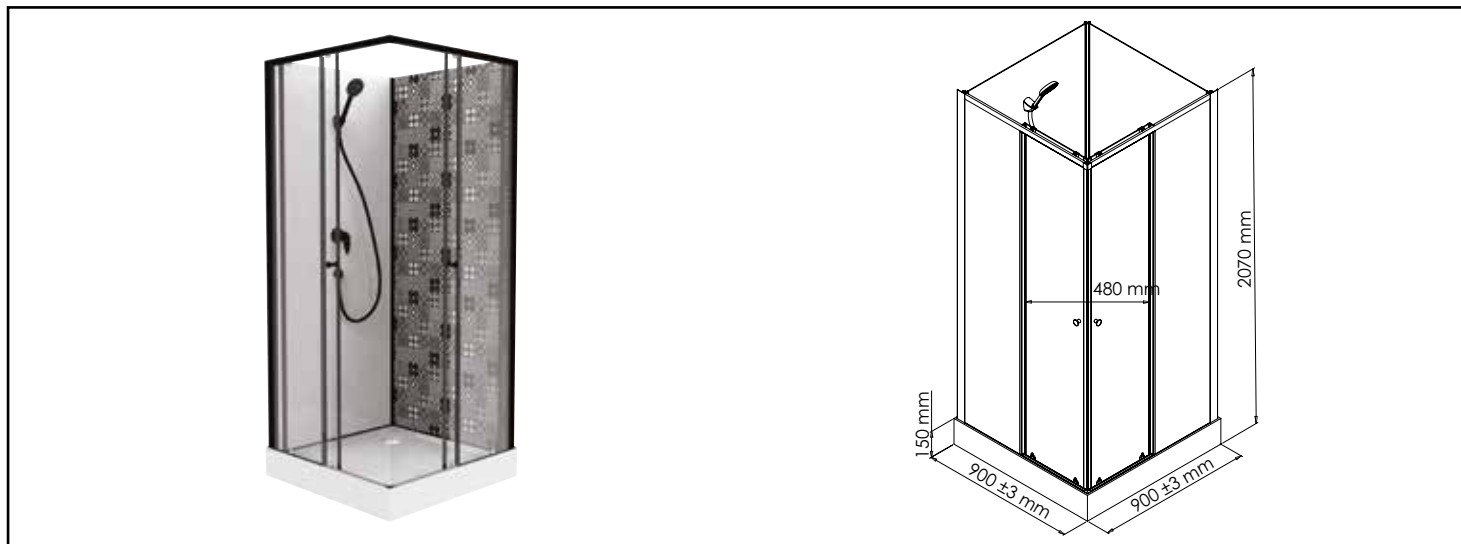

■ LES CABINES DE DOUCHE CIMENT TRANSFORMENT VOTRE SALLE D'EAU EN ESPACE DE DÉTENTE ET DE BIEN-ÊTRE.

■ AVEC SON PANNEAU DE FOND EN VERRE PEINT D'UN DÉCOR FAÇON CARREAUX DE CIMENT, LA CABINE CIMENT DEVIENT L'ÉLÉMENT DE DÉCORATION PRINCIPAL DE VOTRE SALLE D'EAU.

■ TRAITÉES ANTICALCAIRE, CES PAROIS EN VERRE TREMPÉ (PORTE 5MM, PAROIS FIXES 4MM) PERMETTENT UN ENTRETIEN FACILE.

■ RECEVEUR BLANC (15CM) LIVRÉ AVEC BONDE 90MM. CACHE BONDE FINITION NOIR MAT.

CARACTÉRISTIQUES	<p>Dimensions : H207xL90xI90cm Épaisseur des parois en verre trempé 5mm Passage 48cm Hauteur du receveur 15cm Mitigeur : Mécanique, Finition noir mat Pomme de douche : 3 fonctions, noir mat, sur patère avec flexible noir mat double agrafage (longueur 1,5m) Bonde 90mm Vendu sans flexible de raccordement Prévoir l'achat de 2 flexibles 15x21F/F Montage rapide</p>
APPLICATIONS	Équipement de salle de bain
CONDITIONS D'UTILISATION	Pression d'utilisation comprise entre 2 et 4 bars
COMPATIBILITÉ	Conforme aux réglementations en vigueur
PRÉCAUTION D'EMPLOI	<p>Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire de la paroi il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit., Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites</p>
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.
	<p>N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.</p>
PRESCRIPTION DE POSE	Un fond en verre 4 mm peint avec motifs tendance. - Poignées bouton noir mat. - Receveur monobloc en ABS & Acryl blanc avec bonde Ø90mm et cache bonde noir mat. - Hauteur totale 2070 mm.